

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen



Tragschiene Modell 2933

Hutschiene 35 mm, TS 35 ähnlich DIN EN 60715, ungelocht


2933/2 GO

EAN: 4013339023301

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:20 x 2 m

Mengeneinheit:m = M

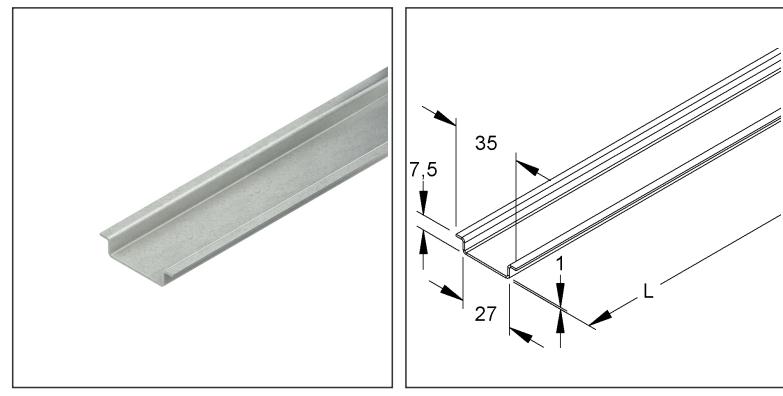

Artikelbeschreibung

Tragschiene, Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm, ungelocht, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 19598, dickschichtpassiviert

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	360 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	36 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	7,50 mm
Breite	35,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N04
Mengeneinheit	m

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2933/2 GO

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

40 Meter = 1 Bund		✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE		
Länge	2000 mm	Breite	150,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	14 kg	Volumen	0,012 m³	
Mindestmenge	40,00 m	Höchstmenge	40,00 m	

2680 Meter = 1 Gestell

Länge	2000 mm	Breite	850 mm	Höhe	770 mm
Bruttogewicht	1022 kg	Volumen	1,309 m³		
Mindestmenge	2.680,00 m	Höchstmenge	2.680,00 m		

Ausschreibungstext

Tragschiene Modell 2933, Hutschiene 35 mm, Tragschiene TS 35 ähnlich DIN EN 60715, ungelocht.
Verwendung für: Installationsgeräte und Reihenklemmen
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 7,5 x 35 x 1 mm
Breite B1 der Befestigungsebene : 27 mm
Lieferlänge L : 2000 mm
Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598,
dickschichtpassiviert
NIEDAX Modell-Nr. : 2933/2 GO
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098