

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen



Tragschiene Modell 2936

Hutschiene 35 mm, TS 35 ähnlich DIN EN 60715, ungelocht


2936/2 GO

EAN: 4013339028207

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:10 x 2 m

Mengeneinheit:m = M

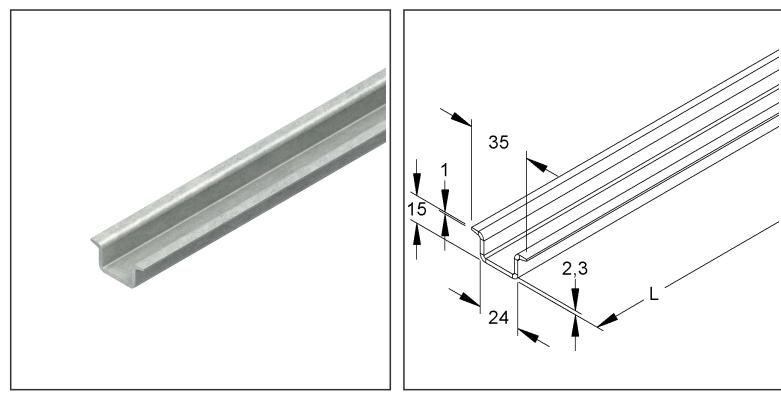

Artikelbeschreibung

Tragschiene, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, DIN-Anschlussmaße, ungelocht, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 19598, dickschichtpassiviert

Gewicht

| | |
|----------------------------|--------------|
| Gewicht Mengeneinheit | 976 g / m |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 98 kg / 100m |

Physische Artikeldimensionen

| | |
|---------------|----------|
| Höhe | 15,00 mm |
| Breite | 35,00 mm |
| Tiefe / Länge | 2000 mm |

Preiszusatzinfos

| | |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe | N04 |
| Mengeneinheit | m |

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2936/2 GO

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

| 20 Meter = 1 Bund | | ✓ kleinste VPE | ✓ bevorzugte VPE | | |
|-------------------|---------|----------------|------------------|------|----------|
| Länge | 2000 mm | Breite | 85,00 mm | Höhe | 55,00 mm |
| Bruttogewicht | 20 kg | Volumen | 0,009 m³ | | |
| Mindestmenge | 20,00 m | Höchstmenge | 20,00 m | | |

Ausschreibungstext

Tragschiene Modell 2936, Hutschiene 35 mm, Tragschiene TS 35 ähnlich DIN EN 60715, ungelocht.
Verwendung für: Installationsgeräte und Reihenklemmen
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 15 x 35 x 2,3 mm
Breite B1 der Befestigungsebene : 24 mm
Lieferlänge L : 2000 mm
Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598,
dickschichtpassiviert
NIEDAX Modell-Nr. : 2936/2 GO
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

| | |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 05.11.2025 |
| REACH-Info | Konform |
| RoHS-Info | Konform |

Ursprung & Außenhandel

| | |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland | DE |
| Statistische Warennummer | 73269098 |