

Ankerschiene Modell 2970

C-Profil, Schlitzweite 16 mm, nach DIN EN 60715, gelocht

2970/2 SL


EAN: 4013339030309

bevorzugte VPE: 10 x 2 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

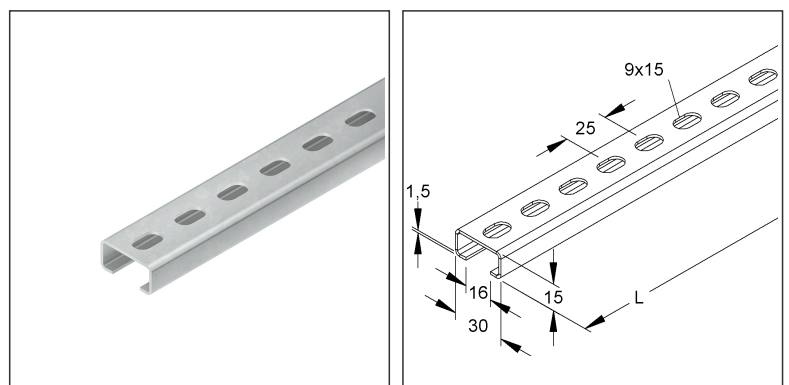

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 16 mm, 30x15x2000 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	700 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	70 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	15,00 mm
Breite	30,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N05
Mengeneinheit	m

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2970/2 SL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

20 Meter = 1 Bund		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	2000 mm	Breite	85,00 mm	Höhe	50,00 mm
Bruttogewicht	14 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	20,00 m	Höchstmenge	20,00 m		

1600 Meter = 1 Gestell					
Länge	2000 mm	Breite	850 mm	Höhe	770 mm
Bruttogewicht	1178 kg	Volumen	1,309 m³		
Mindestmenge	1.600,00 m	Höchstmenge	1.600,00 m		

Ausschreibungstext

Ankerschiene Modell 2970, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht.
Passende Bügelschellen (B... und BK...).

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 70 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten.

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 15 x 30 x 1,5 mm
Schlitzweite : 16 mm
Profillochung : 9 x 15 mm
mittiger Abstand : 25 mm
Lieferlänge L : 2000 mm
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : 2970/2 SL
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098