

Technisches Datenblatt

Niedaxschielen



Ankerschiene Modell 2975

C-Profil, Schlitzweite 16 mm, gelocht


2975/2 FL

EAN: 4013339040728

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:10 x 2 m

Mengeneinheit:m = M

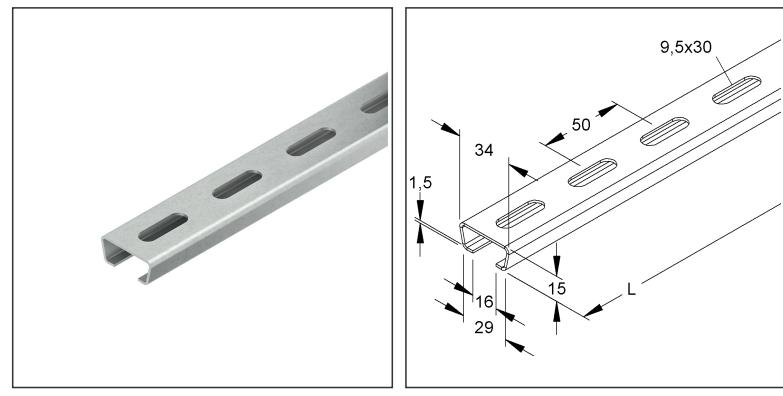

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 16 mm, 34x15x2000 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	821 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	82 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	15,00 mm
Breite	34,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N05
Mengeneinheit	m

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2975/2 FL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

20 Meter = 1 Bund		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	2000 mm	Breite	85,00 mm	Höhe	55,00 mm
Bruttogewicht	16 kg	Volumen	0,009 m ³		
Mindestmenge	20,00 m	Höchstmenge	20,00 m		

1200 Meter = 1 Gestell

Länge	2000 mm	Breite	850 mm	Höhe	770 mm
Bruttogewicht	1044 kg	Volumen	1,309 m ³		
Mindestmenge	1.200,00 m	Höchstmenge	1.200,00 m		

Ausschreibungstext

Ankerschiene Modell 2975, C-Profil mit schräg zulaufenden Seiten, gelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...).
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Materialstärke t : 15 x 1,5 mm
Breite B auf Breite B1 : 34 auf 29 mm
Schlitzweite : 16 mm
Profillochung : 9,5 x 30 mm
mittiger Abstand : 50 mm
Lieferlänge L : 2000 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : 2975/2 FL
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098