

Ankerschiene Modell 2980

C-Profil, Schlitzweite 16 mm, gelocht

2980/2 SL


EAN: 4013339042555

bevorzugte VPE: 10 x 2 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

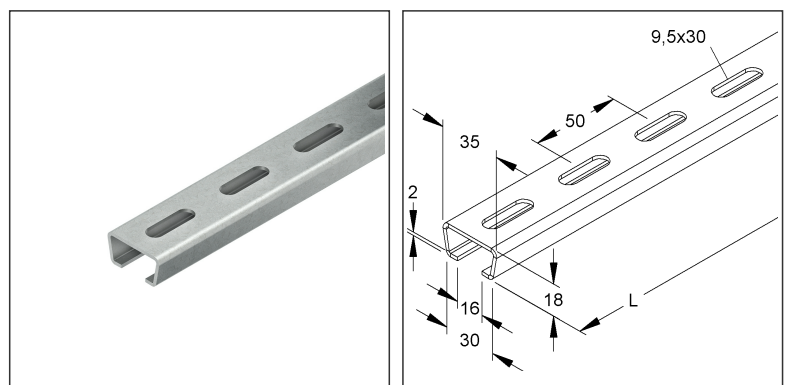

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 16 mm, 35x18x2000 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,085 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	108 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	18,00 mm
Breite	35,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N05
Mengeneinheit	m

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2980/2 SL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

20 Meter = 1 Bund		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	2000 mm	Breite	100,00 mm	Höhe	55,00 mm
Bruttogewicht	22 kg	Volumen	0,011 m³		
Mindestmenge	20,00 m	Höchstmenge	20,00 m		

900 Meter = 1 Gestell					
Länge	2000 mm	Breite	850 mm	Höhe	770 mm
Bruttogewicht	1035 kg	Volumen	1,309 m³		
Mindestmenge	900,00 m	Höchstmenge	900,00 m		

Ausschreibungstext

Ankerschiene Modell 2980, C-Profil mit schräg zulaufenden Seiten, gelocht.
Passende Bügelschellen (B... und BK...).

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Materialstärke t : 18 x 2 mm

Breite B auf Breite B1 : 35 auf 30 mm

Schlitzweite : 16 mm

Profillochung : 9,5 x 30 mm

mittiger Abstand : 50 mm

Lieferlänge L : 2000 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : 2980/2 SL

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098