

### Ankerschiene Modell 2986


C-Profil, Schlitzweite 18 mm, nach DIN EN 60715, mit Kombilochung

### 2986/900 FKL

EAN: 4013339923168

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

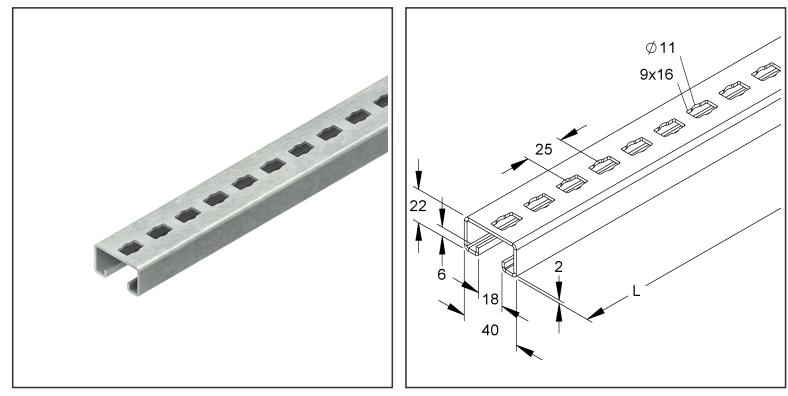

#### Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 18 mm, 40x22x900 mm, Kombilochung, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

#### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,480 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	148 kg / 100St.

#### Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	900 mm

#### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

# Technisches Datenblatt

## Niedaxschienen

### 2986/900 FKL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	900 mm	Breite	40,00 mm	Höhe	22,00 mm
Bruttogewicht	1,48 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

#### Ausschreibungstext

Ankerschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, mit Kombilochung. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 22 x 40 x 2 mm Schlitzweite : 18 mm Profillochung : 9 x 16 mm und Ø 11 mm mittiger Abstand : 25 mm Lieferlänge L : 900 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 NIEDAX Modell-Nr. : 2986/900 FKL EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_ Einheitspreis/Stueck

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098