

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen



Ankerschiene Modell 2996Z



C-Profil, Schlitzweite 22 mm, gelocht

2996Z/4500 E3L

EAN: 4013339078646

bevorzugte VPE: 1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

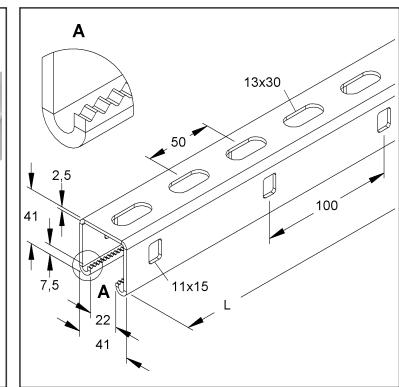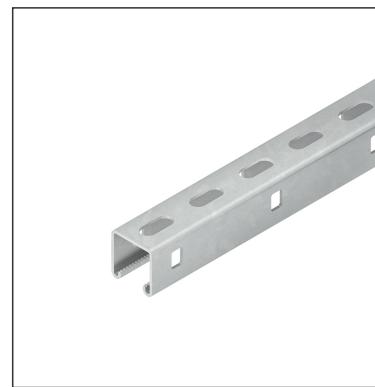

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 22 mm, 41x41x4500 mm, gelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, verzahnt

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	11 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1092 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	41,00 mm
Breite	41,00 mm
Tiefe / Länge	4500 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2996Z/4500 E3L

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	4500 mm	Breite	41,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	11 kg	Volumen	0,008 m³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	

50 Stück = 1 Bund

Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.
--------------	-----------	-------------	-----------

Ausschreibungstext

Ankerschiene Modell 2996Z, C-Profil mit Verzahnung, gelocht, mit zusätzlicher durchgehender Seitenlochung. Gleitmutter GMZ M...-22 E5 und Schrauben bitte separat bestellen.
Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).
In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 88/96 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten.
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 41 x 41 x 2,5 mm
Schlitzweite : 22 mm
Profilbodenlochung : 13 x 30 mm
mittiger Abstand : 50 mm
Profilseitenlochung : 11 x 15 mm
mittiger Abstand : 100 mm
Lieferlänge L : 4500 mm
Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304
NIEDAX Modell-Nr. : 2996Z/4500 E3L
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098