

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System



Außeneck, verstellbar


mit schwenkbaren Schenkel

DKAV 170-78T90 S

EAN: 4013339207657

bevorzugte VPE: 2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

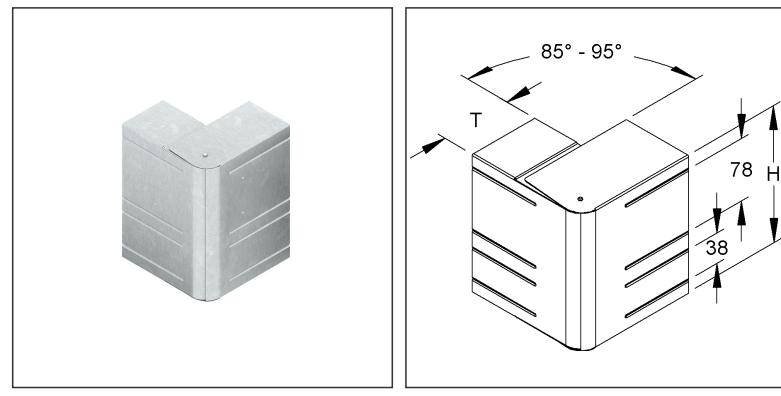

Artikelbeschreibung

GK-Außeneck 90°, verstellbar +/- 5°, doppelzügig asymmetrisch 170x90 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	794 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	79 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	173,10 mm
Breite	154,50 mm
Tiefe / Länge	158,00 mm

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

DKAV 170-78T90 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		<input checked="" type="checkbox"/> kleinste VPE		
Länge	158,00 mm	Breite	155,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,79 kg	Volumen	0,004 m ³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	
2 Stück = 1 Schlauchfolie		<input checked="" type="checkbox"/> bevorzugte VPE		
Länge	158,00 mm	Breite	160,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	1,59 kg	Volumen	0,004 m ³	
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.	

Ausschreibungstext

Gerätekanal-Außeneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und die Stoßstellenverbinder GSVA..., beide Schenkel des Formteils müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden, bitte gesondert bestellen.
VDE zertifiziert!

Verwendung für : Gerätekanal DKU 170-78T90 S

Abmessungen (ca. Maße) Höhe H (innen) x Tiefe T : 170 x 90 mm

für Deckelöffnung : 78 mm und 38 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : DKAV 170-78T90 S

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059