

# Technisches Datenblatt

## Gerätekanal-System



### Vertikaleck 90°, Abgang unten



doppelzügig asymmetrisch, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege jedoch mit rückwärtiger Befestigungslochung in beiden Schenkel

### DKVU 170-78T90 C

EAN: 4013339208425

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:2 St.

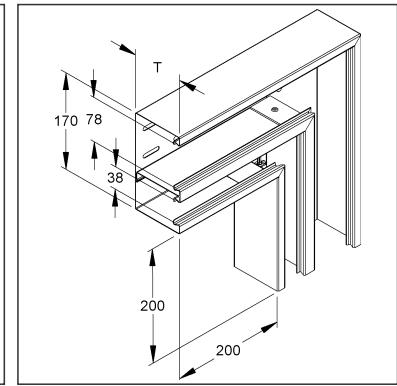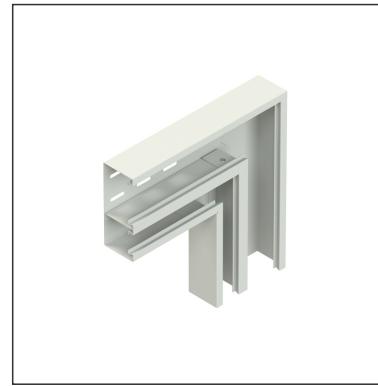

### Artikelbeschreibung

GK-Vertikaleck 90°, doppelz. asym., 170x90mm, De-Öffn. 78/38 mm, Abg.unten, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,140 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	214 kg / 100St.

# Technisches Datenblatt

## Gerätekanal-System

### DKVU 170-78T90 C

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Physische Artikeldimensionen

Höhe	370 mm
Breite	90,00 mm
Tiefe / Länge	370 mm

#### Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	370 mm	Breite	90,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	2,14 kg	Volumen	0,012 m³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	
2 Stück = 1 Stülpkarton		✓ bevorzugte VPE		
Länge	555 mm	Breite	380 mm	Höhe
Bruttogewicht	4,72 kg	Volumen	0,013 m³	
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.	

#### Ausschreibungstext

Vertikaleck 90°, Abgang unten, doppelzügig asymmetrisch, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege jedoch mit rückwärtiger Befestigungslochung in beiden Schenkel, mit zwei, mittels nachträglich montierbarem, selbstkontakteierenden Trennprofil aus Aluminium, getrennten unterschiedlich großen Leitungszügen, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, für den Potentialausgleich zwei Stoßstellenverbinder GSVA... je Stoßstelle, bitte gesondert bestellen.

VDE zertifiziert!

Verwendung für : Gerätikanal DKU 170-78T90 C

Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Tiefe T : 170 x 90 mm

Deckelöffnung : 78 mm und 38 mm

Schenkellänge innen : 200 mm

Teilung der Leitungszüge : 105 mm und 65 mm

Abgang des 105er Leitungszuges : nach unten

zweireihige horizontale Rückenlochung : 7 x 33 mm

mittiger Lochabstand : 62,5 mm

Reihenabstand : 48 mm

Farbton : \_\_\_\_\_

RAL : \_\_\_\_\_

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : DKVU 170-78T90 C

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

# **Technisches Datenblatt**

## **Gerätekanal-System**

**DKVU 170-78T90 C**

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### **Ursprung & Außenhandel**

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059