

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System



Vertikaleck, verstellbar



mit schwenkbaren Schenkel

DKVV 220-78T90 S

EAN: 4013339209446

bevorzugte VPE: 2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

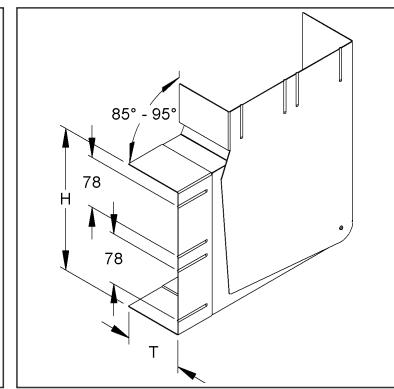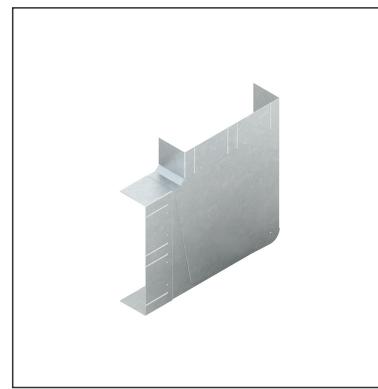

Artikelbeschreibung

GK-Vertikaleck 90, verstellbar +/-5°, doppelzügig symmetrisch 220x90mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,563 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	156 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	302 mm
Breite	90,00 mm
Tiefe / Länge	314 mm

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

DKVV 220-78T90 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	315 mm	Breite	90,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	1,56 kg	Volumen	0,009 m ³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	
2 Stück = 1 Wellpappkarton		✓ bevorzugte VPE		
Länge	315 mm	Breite	95,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	3,12 kg	Volumen	0,009 m ³	
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.	

Ausschreibungstext

Gerätekanal-Vertikaleck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und die Stoßstellenverbinder GSVA..., beide Schenkel des Formteils müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden, bitte gesondert bestellen.
VDE zertifiziert!

Verwendung für : Gerätekanal DKU 220-78T90 S

Abmessungen (ca. Maße) Höhe H (innen) x Tiefe T : 220 x 90 mm

für Deckelöffnung : 78 mm und 78 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : DKVV 220-78T90 S

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059