

# Technisches Datenblatt

## Gerätekanal-System




### Wandabschlussblende

#### DWB 220T70 S

EAN: 4013339205073

bevorzugte VPE: 10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

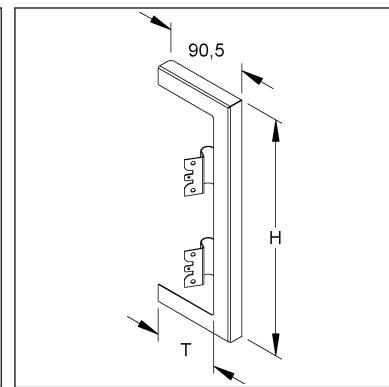

### Artikelbeschreibung

GK-Wandabschlussblende, doppelzügig, 261x70 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	116 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	12 kg / 100St.

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	261 mm
Breite	90,50 mm
Tiefe / Länge	42,70 mm

# Technisches Datenblatt

## Gerätekanal-System

### DWB 220T70 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	43,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,12 kg	Volumen	0,001 m³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	
10 Stück = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE		
Länge	350 mm	Breite	180,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	1,48 kg	Volumen	0,007 m³	
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.	
320 Stück = 1 NDX-Gitterbox				
Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe
Bruttogewicht	87 kg	Volumen	0,411 m³	
Mindestmenge	320,00 St.	Höchstmenge	320,00 St.	

#### Ausschreibungstext

Wandabschlussblende, für doppelzügig symmetrische Gerätekänele, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSVA... oder der Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit dem Kanalunterteil verbunden werden, bitte gesondert bestellen.

Verwendung für : Gerätekanal DKU 220-78T70 S

Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Tiefe T außen : 261 x 90,5 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : DWB 220T70 S

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stück

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059