

Außeneckblende


glatt

GKE 38/100 S

EAN: 4013339931903

bevorzugte VPE: 2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

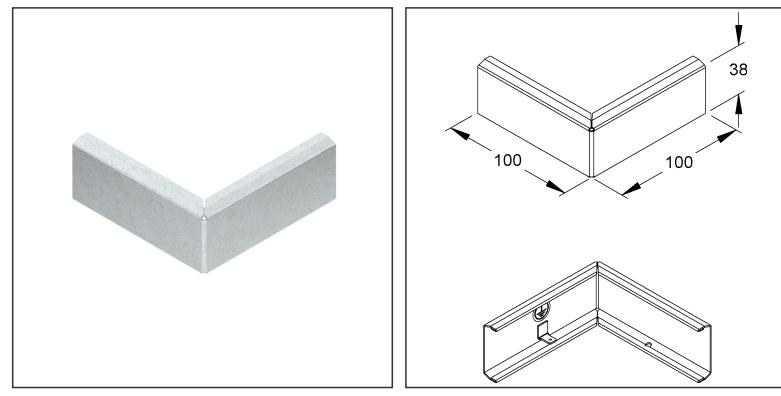

Artikelbeschreibung

GK-Außeneckblende, glatt, Höhe 38 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	92 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	9,12 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	40,60 mm
Breite	100,00 mm
Tiefe / Länge	100,00 mm

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKE 38/100 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		<input checked="" type="checkbox"/> kleinste VPE		
Länge	100,00 mm	Breite	100,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,09 kg	Volumen	0,000 m ³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	
2 Stück = 1 Karton		<input checked="" type="checkbox"/> bevorzugte VPE		
Länge	100,00 mm	Breite	105,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,18 kg	Volumen	0,000 m ³	
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.	

Ausschreibungstext

Außeneckblende, glatt, für Gerätekanal-Außeneck 90°, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSTA... (...T60, ...T80, ...T100) / GSVA... (...T70, ...T90) oder die Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit dem Kanalunterteil verbunden werden, bitte gesondert bestellen.

VDE zertifiziert!

Verwendung für : Gerätekanal-Außeneck 90° DKA 170-78T ... S
für Deckelloffnung : 38 mm

Schenkellänge : 100 mm

Oberflächenstruktur : Sichtflächen glatt

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : GKE 38/100 S

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059