

Vertikaleck, verstellbar


mit schwenkbaren Schenkel

GKVV 133-78T70 C

EAN: 4013339209231

bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

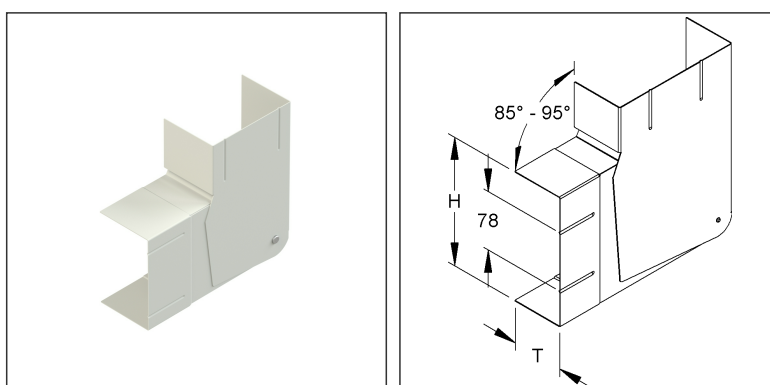

Artikelbeschreibung

GK-Vertikaleck 90°, verstellbar +/- 5°, einzügig symmetrisch 133x70 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	808 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	81 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	207 mm
Breite	70,00 mm
Tiefe / Länge	227 mm

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKVV 133-78T70 C

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	228 mm	Breite	70,00 mm	Höhe	207 mm
Bruttogewicht	0,81 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

2 Stück = 1 Umkarton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	228 mm	Breite	75,00 mm	Höhe	212 mm
Bruttogewicht	1,62 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

Gerätekanal-Vertikaleck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und die Stoßstellenverbinder GSVA..., beide Schenkel des Formteils müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden, bitte gesondert bestellen.

VDE zertifiziert!

Verwendung für : Gerätekanal GKU 133-78T70 C

Abmessungen (ca. Maße) Höhe H (innen) x Tiefe T : 133 x 70 mm

für Deckelöffnung : 78 mm

Farbton : _____

RAL : _____

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : GKVV 133-78T70 C

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059