

Vertikaleck, verstellbar





mit schwenkbaren Schenkel

GKVV 170-78T90 S

EAN: 4013339209118

bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

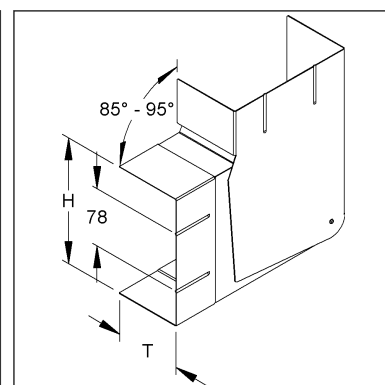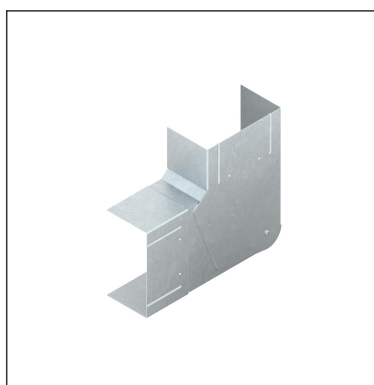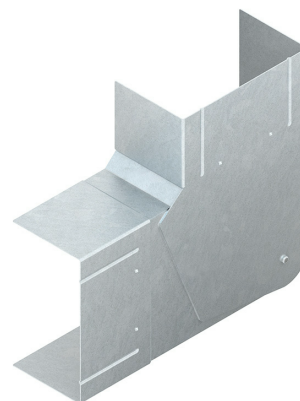

Artikelbeschreibung

GK-Vertikaleck 90°, verstellbar +/- 5°, einzügig symmetrisch 170x90 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,118 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	112 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	246 mm
Breite	90,00 mm
Tiefe / Länge	264 mm

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKVV 170-78T90 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	265 mm	Breite	90,00 mm	Höhe	246 mm
Bruttogewicht	1,12 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

2 Stück = 1 Umkarton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	265 mm	Breite	95,00 mm	Höhe	251 mm
Bruttogewicht	2,24 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

Gerätekanal-Vertikaleck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und die Stoßstellenverbinder GSVA..., beide Schenkel des Formteils müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden, bitte gesondert bestellen.
VDE zertifiziert!
Verwendung für : Gerätekanal GKU 170-78T90 S
Abmessungen (ca. Maße) Höhe H (innen) x Tiefe T : 170 x 90 mm
für Deckelöffnung : 78 mm
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : GKVV 170-78T90 S
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059