

Vertikaleck, verstellbar



mit schwenkbaren Schenkel

GKVV 220-78T90 S

EAN: 4013339209163

bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

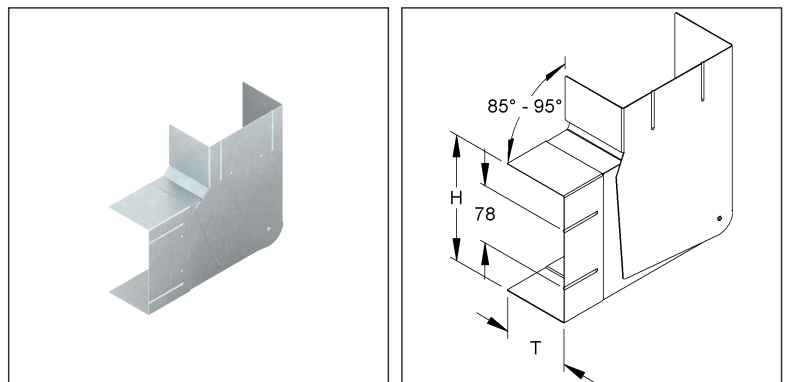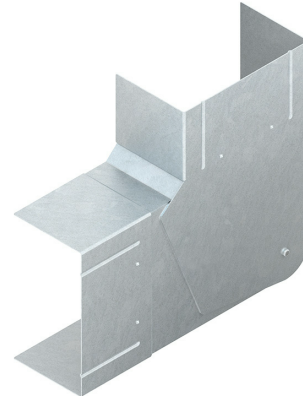

Artikelbeschreibung

GK-Vertikaleck 90°, verstellbar +/- 5°, einzügig symmetrisch 220x90 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,529 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	153 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	302 mm
Breite	90,00 mm
Tiefe / Länge	314 mm

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKVV 220-78T90 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	314 mm	Breite	90,00 mm	Höhe	302 mm
Bruttogewicht	1,53 kg	Volumen	0,009 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

2 Stück = 1 Umkarton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	314 mm	Breite	95,00 mm	Höhe	307 mm
Bruttogewicht	3,06 kg	Volumen	0,009 m³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

Gerätekanal-Vertikaleck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und die Stoßstellenverbinder GSVA..., beide Schenkel des Formteils müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden, bitte gesondert bestellen.
VDE zertifiziert!
Verwendung für : Gerätekanal GKU 220-78T90 S
Abmessungen (ca. Maße) Höhe H (innen) x Tiefe T : 220 x 90 mm
für Deckelöffnung : 78 mm
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : GKVV 220-78T90 S
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059