



### Gelenkverbinder

#### GRGV 50 F

EAN: 4013339940585

bevorzugte VPE: 10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

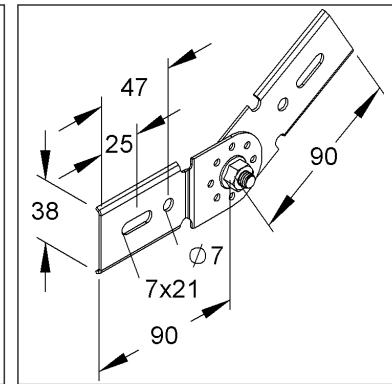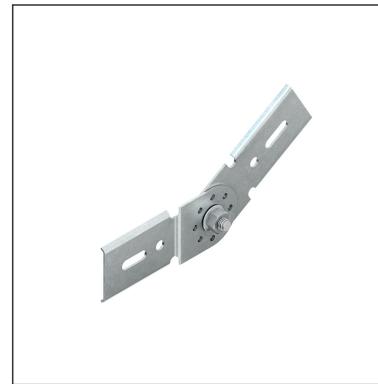

### Artikelbeschreibung

Gelenkverbinder, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

### Inkl. Zubehör

2 GRSM 6 F

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	183 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	18 kg / 100St.

# Technisches Datenblatt

## Gitterrinnen-System

### GRGV 50 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Physische Artikeldimensionen

Höhe	41,00 mm
Breite	21,50 mm
Tiefe / Länge	180,00 mm

#### Verpackungsstufen

10 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE		
Länge	205 mm	Breite	120,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	1,97 kg	Volumen	0,002 m³	
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.	

#### 1020 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	241 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	1.020,00 St.	Höchstmenge	1.020,00 St.		

#### Ausschreibungstext

Gelenkverbinder, vertikal, zur Herstellung von vertikalen Winkelverbindungen von durchlaufenden Gitterrinnen mit 2 seitlichen Längsdrähten, einschließlich 2 Hakenschrauben  
VDE zertifiziert!  
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!  
Verwendbar für : Gitterrinnen mit einem mittigen seitlichen Längsdrahtabstand von ≤ 41 mm  
Zubehör : 2 x GRSM 6 F  
Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle  
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
Werkstoff Hakenschrauben : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
NIEDAX Modell-Nr. : GRGV 50 F  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stück

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059