

Technisches Datenblatt

Schrauben und Muttern



Schräggleitmutter


ohne Zylinderkopfschraube

GSM 204

EAN: 4013339117604

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:100 St.

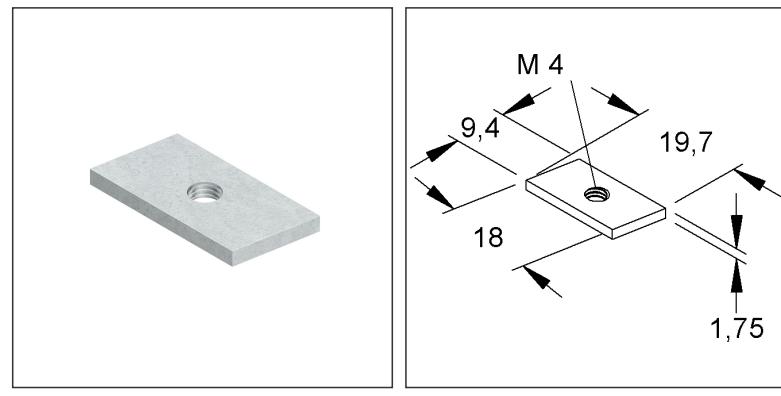

Artikelbeschreibung

Schräggleitmutter ohne Zyl.-Kopfs., Gewinde M4, H=1,75 mm, B=19,7 mm, Stahl, galvanisch verzinkt ISO 4042, blaupassiviert

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N09
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,22 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	1,75 mm
Breite	19,70 mm
Tiefe / Länge	9,40 mm

Technisches Datenblatt

Schrauben und Muttern

GSM 204

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

100 Stück = 1 Schlauchfolie		✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE			
Länge	80,00 mm	Breite	70,00 mm	Höhe	75,00 mm
Bruttogewicht	0,24 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Stück = 1 Faltschachtel

Länge	138,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	2,44 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

108000 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	304 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	108.000,00 St.	Höchstmenge	108.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Schräggleitmutter, ohne Zylinderkopfschraube, zur Befestigung in C-Reihenschienen, Schräggleitmutter an jeder Stelle im Profil einsetzbar.
Verwendung für: Reihenschienen 2910 mit 11 mm Schlitzweite
Abmessungen (ca. Maße)
Länge L x Breite B : 18 x 9,4 mm
Materialstärke t : 1,75 mm
Gewinde : M 4
Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert
NIEDAX Modell-Nr. : GSM 204
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73181692