

Gegenwanne für Hammerfuß®-Bügelschelle


mit UV-Schutz

GW 34

EAN: 4013339106103

bevorzugte VPE: 100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

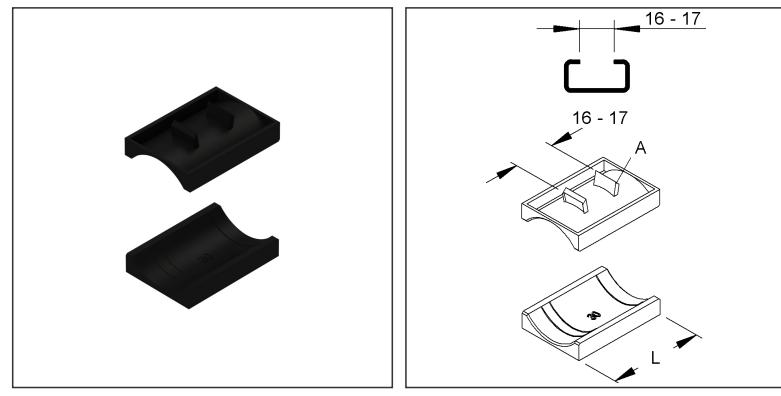

Artikelbeschreibung

Gegenwanne Hammerfuß-Bügelschelle, Kabel-Ø 30-34 mm, Schlitzw. 16-17mm, Kunststoff, Polyethylen

Preiszusatzinfos

| | |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe | N08 |
| Mengeneinheit | St. |

Gewicht

| | |
|----------------------------|------------------|
| Gewicht Mengeneinheit | 4 g / St. |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 0,33 kg / 100St. |

Physische Artikeldimensionen

| | |
|---------------|----------|
| Höhe | 13,00 mm |
| Breite | 32,00 mm |
| Tiefe / Länge | 40,00 mm |

Technisches Datenblatt

Bügelschellen

GW 34

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

| 100 Stück = 1 Faltschachtel | | ✓ kleinste VPE | ✓ bevorzugte VPE | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------|------------------|------|----------|
| Länge | 256 mm | Breite | 138,00 mm | Höhe | 71,00 mm |
| Volumen | 0,003 m ³ | Bruttogewicht | 0,42 kg | | |
| Mindestmenge | 100,00 St. | Höchstmenge | 100,00 St. | | |

1000 Stück = 1 Umkarton

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|----------------------|------|--------|
| Länge | 370 mm | Breite | 282 mm | Höhe | 260 mm |
| Bruttogewicht | 4,51 kg | Volumen | 0,027 m ³ | | |
| Mindestmenge | 1.000,00 St. | Höchstmenge | 1.000,00 St. | | |

24000 Stück = 1 Palette

| | | | | | |
|---------------|---------------|-------------|----------------------|------|---------|
| Länge | 1200 mm | Breite | 800 mm | Höhe | 1000 mm |
| Bruttogewicht | 123 kg | Volumen | 0,960 m ³ | | |
| Mindestmenge | 24.000,00 St. | Höchstmenge | 24.000,00 St. | | |

Ausschreibungstext

Gegenwanne, mit UV-Schutz, für Hammerfuß-Bügelschelle, selbsthaftend auf C-Profilschienen durch Klemmfeder, halogenfrei.
Verwendung für: Hammerfuß-Bügelschelle B ... und BK ...
C-Profilschienen mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Abmessungen (ca. Maße)
für Kabel-Ø : 30 - 34 mm
Länge L : 40 mm
Einsatztemperatur : -40° bis 80°C
Farbton : schwarz
Werkstoff : Polyethylen (PE)
silikonfrei (frei von die Lackbenetzung störenden Substanzen)
NIEDAX Modell-Nr. : GW 34
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

| | |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 05.11.2025 |
| REACH-Info | Konform |
| RoHS-Info | Konform |

Ursprung & Außenhandel

| | |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland | DE |
| Statistische Warennummer | 39269097 |