

Hängestiel und Wandausleger STRUT


schwere Ausführung, C-Profile ungelocht

HKC 96ZD/500 F

EAN: 4013339210428

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

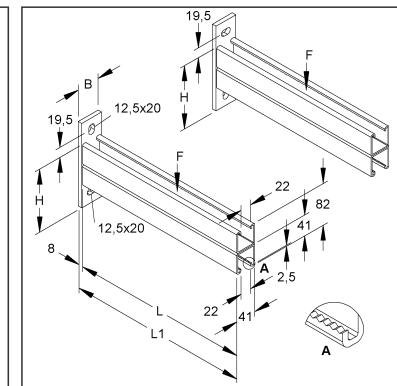

Artikelbeschreibung

Hängestiel- und Wandausleger Strut, 41x82x500 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Erforderliches Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen: GMZ M..., GMZF M...22 und Schrauben oder HMZ M.../...
-------------------------------	---

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3,036 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	304 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

HKC 96ZD/500 F


Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	166,00 mm
Breite	45,00 mm
Tiefe / Länge	508 mm

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: Hängestielausbiegung bei einseitiger Lasteinleitung

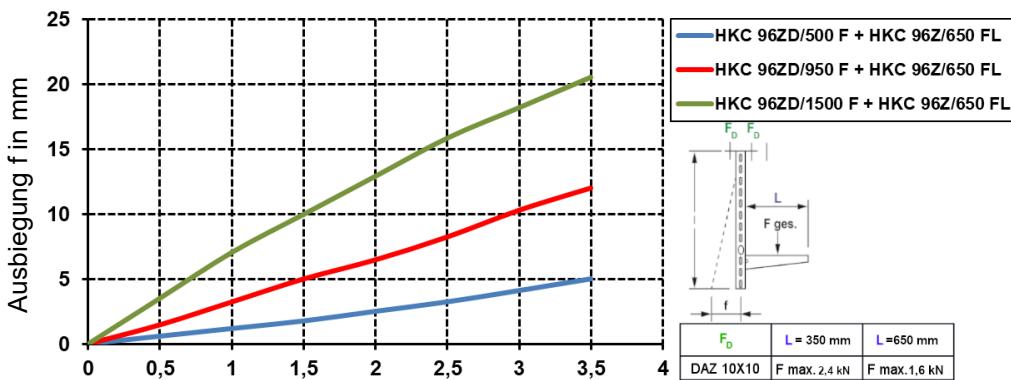

Belastung F in kN

Bei annähernd gleicher symmetrischer Lasteinleitung ist eine Ausbiegung kaum messbar.

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE	
Länge	508 mm	Breite	45,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	3,04 kg	Volumen	0,004 m ³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	

144 Stück = 1 Palette

Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	452 kg	Volumen	0,960 m ³		
Mindestmenge	144,00 St.	Höchstmenge	144,00 St.		

Ausschreibungstext

Hängestiel und Wandausleger STRUT, schwere Ausführung, mit angeschweißter Kopfplatte, C-Profile ungelocht.
als Hängestiel
System HKC 96ZD/..., für STRUT Ausleger HKC 96Z/..., zur ein- und beidseitigen (horizontal auf gleicher Höhe bzw. höhenversetzt) Verlegung.
Aus statischen Gründen und um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu ermöglichen, muss der Ausleger im Abstand von x=30 mm (Auslegerunterkante bis Hängestielende), oberhalb des Hängestielendes montiert werden.
•
als Wandausleger
zur beidseitigen Bestückung horizontal um 180° gedreht verwendbar, für Wandmontage, erforderliches Befestigungszubehör für Gitterrinnen, Kabelrinnen/-leitern sowie Weitspannkabelrinnen/-leitern bitte gesondert bestellen.
Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

HKC 96ZD/500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

tragenden Untergrund. Die Einleitung der Lasten in das Bauwerk ist mit der Bauleitung abzustimmen. Die jeweils gültigen Richtlinien und Bestimmungen sind zu beachten.

als Hängestiel
Verwendung für : Ausleger HKC 96Z/... ≤ 650 mm Länge
Abmessungen (ca. Maße)
Kopfplatte L x B x t : 166 x 45 x 8 mm
Befestigungslochung : 12,5 x 20 mm
mittiger Abstand : 121 mm
doppel C-Profil : 41 x 82 mm
Schlitzweiten : 22 mm
Gesamtlänge L inkl. Kopfplatte : 508 mm

als Wandausleger
Abmessungen (ca. Maße)
Auflagehöhe H : 124 mm
Breite B : 45 mm
Auflagelänge L : 500 mm
doppel C-Profil : 41 x 82 mm
Schlitzweiten : 22 mm
Tragfähigkeit Ausleger F bei L/2 : 7 kN
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : HKC 96ZD/500 F
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
SKCED 96	Schutzkappe, Strut 41x41, Kunststoff, PE, Farbe schwarz