


### Profilklemme

#### HSK 20

EAN: 4013339196104

bevorzugte VPE: 50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

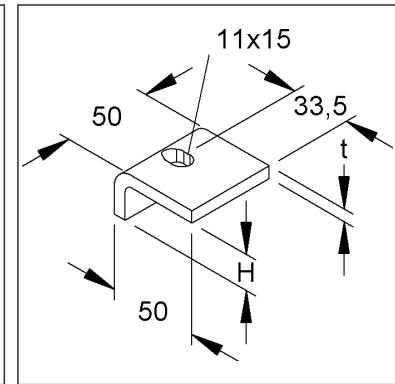

### Artikelbeschreibung

Profilklemme, Höhe 20 mm, mit Befestigungslochung 11x15 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	194 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	19 kg / 100St.

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	27,00 mm
Breite	50,00 mm
Tiefe / Länge	50,00 mm

# Technisches Datenblatt

## Befestigungszubehör

HSK 20

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

50 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE		✓ bevorzugte VPE	
Länge	210 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	9,85 kg	Volumen	0,003 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

### 5000 Stück = 1 Palette

Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	744 mm
Bruttogewicht	1370 kg	Volumen	0,714 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	5.000,00 St.	Höchstmenge	5.000,00 St.		

### Ausschreibungstext

Profilklemme, zur Klemmverbindung an Stahlträgerflansche.  
Abmessungen (ca. Maße) Klemmhöhe H : 20 mm  
Breite B : 50 mm  
Länge L : 50 mm  
Materialstärke t : 7 mm  
Befestigungslochung : 11 x 15 mm  
für Trägerflanschstärke : 15 - 19 mm  
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
NIEDAX Modell-Nr. : HSK 20  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059