


Profilklemme

HSK 25

EAN: 4013339196203

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

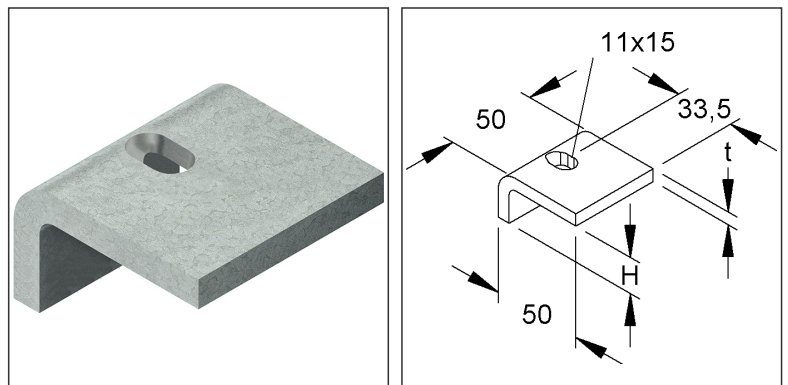

Artikelbeschreibung

Profilklemme, Höhe 25 mm, mit Befestigungslochung 11x15 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	209 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	21 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	32,00 mm
Breite	50,00 mm
Tiefe / Länge	50,00 mm

Technisches Datenblatt

Befestigungszubehör

HSK 25

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

50 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	210 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	11 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

4650 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	744 mm
Bruttogewicht	1479 kg	Volumen	0,714 m³		
Mindestmenge	4.650,00 St.	Höchstmenge	4.650,00 St.		

Ausschreibungstext

Profilklemme, zur Klemmverbindung an Stahlträgerflansche.
Abmessungen (ca. Maße) Klemmhöhe H : 25 mm
Breite B : 50 mm
Länge L : 50 mm
Materialstärke t : 7 mm
Befestigungslochung : 11 x 15 mm
für Trägerflanschstärke : 20 - 24 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : HSK 25
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059