

Technisches Datenblatt

Profile und Hängestiele



Hängestiel

U-Profil



HU 4530/200 E5L

EAN: 4013339165094

bevorzugte VPE: 20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

E5

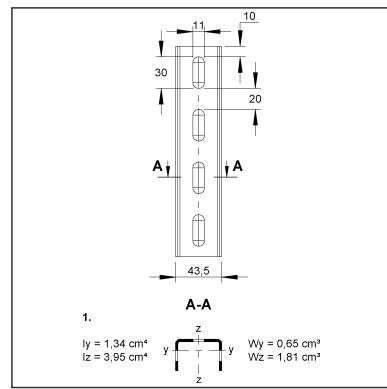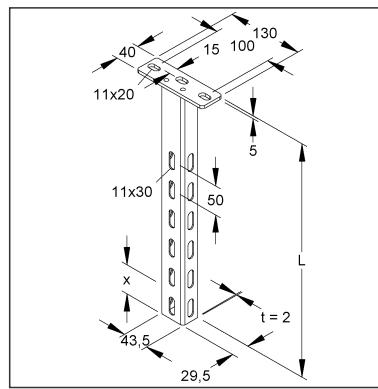

Artikelbeschreibung

Hängestiel, U-Profil, 43,5x29,5x201 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4571, AISI 316Ti

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	452 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	45 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	40,00 mm
Breite	130,00 mm
Tiefe / Länge	205 mm

Technisches Datenblatt


Profile und Hängestiele

HU 4530/200 E5L

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: Hängestielausbiegung bei einseitiger Lasteinleitung

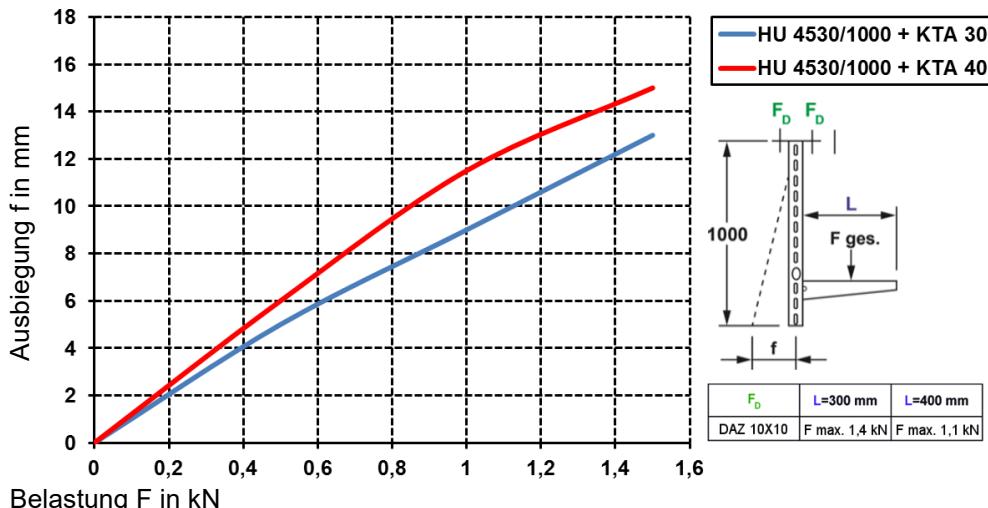

Bei annähernd gleicher symmetrischer Lasteinleitung ist eine Ausbiegung kaum messbar.

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE		✓ bevorzugte VPE	
Länge	350 mm	Breite	250 mm	Höhe	145,00 mm
Bruttogewicht	9,58 kg	Volumen	0,013 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

320 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	193 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	320,00 St.	Höchstmenge	320,00 St.		

Ausschreibungstext

Hängestiel, 3-seitig gelochtes U-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, System HU 4530/..., für Ausleger zur ein-/zwei- und dreiseitigen Verlegung, um die Verformung des Hängestielprofils bei der Montage von Ausleger zu verhindern, ist aus statischen Gründen das Hängestiel-Distanzprofil HDS 45.30 E5 mit Sechskantschraube zu berücksichtigen, bei einer einseitigen Befestigung des Auslegers am Hängestielprofil ist bevorzugt die geschlossene Seite des Auslegers fluchtend mit dem Profilsteg des Hängestieles anzubringen. Aus statischen Gründen und um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu ermöglichen, muss der Ausleger im Abstand von $x=50$ mm (Auslegerunterkante bis Hängestielende), oberhalb des Hängestielendes montiert werden. Verwendung für : Ausleger KTAL... KTAM... ≤ 400 mm KTAFL... ≤ 400 mm KTA... ≤ 400 mm Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 130 x 40 x 5 mm Befestigungslochung : 11 x 20 mm mittiger Abstand : 100 mm

Technisches Datenblatt

Profile und Hängestiele

HU 4530/200 E5L

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

Kopfplattenlochung mittig : 11 x 20 mm
15 mm vom Seitenrand
U-Profil : 43,5 x 29,5 x 29,5 mm
Materialstärke t : 2 mm
Abstand dreiseitige Profillochung zur Kopfplatte : 123 mm
dreiseitige Profillochung, einreihig : 11 x 30 mm
mittiger Abstand : 50 mm
Gesamtlänge L : 201 mm
Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti
NIEDAX Modell-Nr. : HU 4530/200 E5L
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059