

# Technisches Datenblatt

## Kabelleiter-System



### Bogen 90°



mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen

### KLMUB 40.900 F

EAN: 4013339082421

bevorzugte VPE: 1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

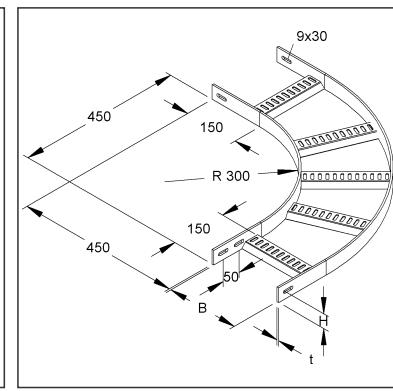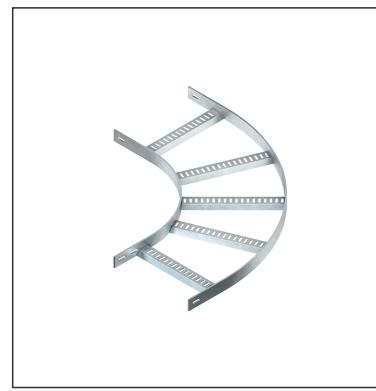

### Artikelbeschreibung

Bogen 90°, 40x900 mm, t=5,0 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

### Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive Befestigungszubehör FLM 8X25 F bitte gesondert bestellen.

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	9,848 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	985 kg / 100St.

# Technisches Datenblatt

## Kabelleiter-System

### KLMUB 40.900 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Physische Artikeldimensionen

Höhe	40,00 mm
Breite	1360 mm
Tiefe / Länge	1360 mm

#### Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	1360 mm	Breite	1360 mm	Höhe
Bruttogewicht	9,85 kg	Volumen	0,074 m³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	

#### Ausschreibungstext

Bogen 90°, für Marinekabelleitern, mit ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbindungslochung für den Anschluss und eingeschweißten, trapezförmigen, perforierten Sprossen, zur Herstellung von 90° horizontal abgewinkeltem Kabelleiterverlauf.  
Befestigungszubehör für den Anschluss bitte gesondert bestellen.  
Verwendung für : Marinekabelleiter/Steigetrasse KLMUL 40...  
Abmessungen (ca. Maße) H x B (innen) : 40 x 900 mm  
Materialstärke t : 5 mm  
Innenradius R : 300 mm  
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
NIEDAX Modell-Nr. : KLMUB 40.900 F  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059