

Bogen 45°



mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen sowie mit gelochten Sprossen aus Z-Profilen

KLMZBBL 40.100 F

EAN: 4013339178650

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

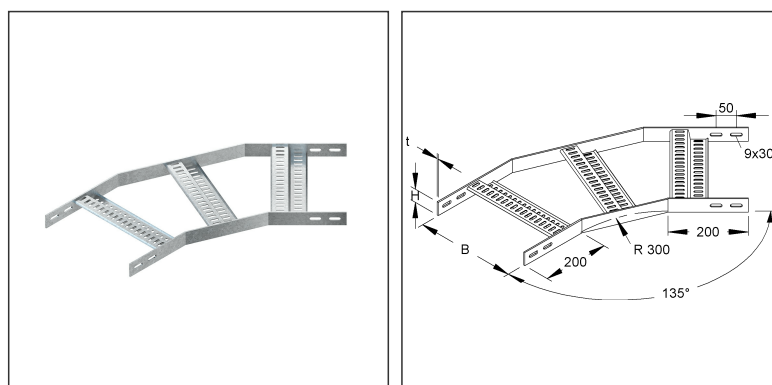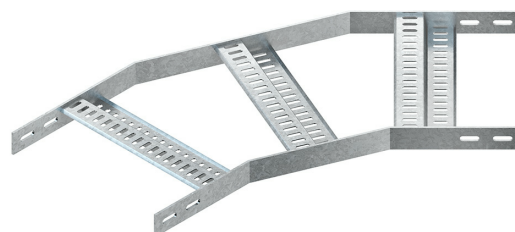

Artikelbeschreibung

Bogen 45°, 40x100 mm, Marinenorm mit Z-Sprosse, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive Befestigungszubehör FLM 8X25 F bitte gesondert bestellen.

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,186 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	219 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

KLMZBBL 40.100 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	40,00 mm
Breite	337 mm
Tiefe / Länge	630 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	631 mm	Breite	338 mm	Höhe	40,00 mm
Bruttogewicht	2,19 kg	Volumen	0,009 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 45°, mit ungelochten eckigen Seitenholmen jedoch mit Verbindungslochung für den Anschluss und eingeschweißten, perforierten z-förmigen Sprossen, zur Herstellung von 45° horizontal abgewinkeltem Kabelleiterverlauf.
Befestigungszubehör für den Anschluss bitte gesondert bestellen.
Verwendung : Marinekabelleiter/-steigetrasse KLMZLL 40...
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 40 x 100 mm
Materialstärke t : 4 mm
Innenradius R : 300 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : KLMZBBL 40.100 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059