

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System



Marinekabelleiter/Steigetrasse

Sprossenabstand 300 mm, mit durchgehend gelochten Seitenholmen und Sprossen aus Z-Profilen



KLMZLL 40.300-300 F

EAN: 4013339174560

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:3 m

Mengeneinheit:m = M

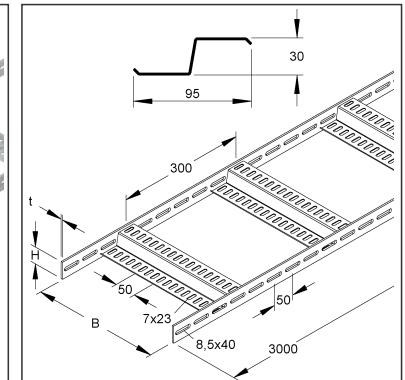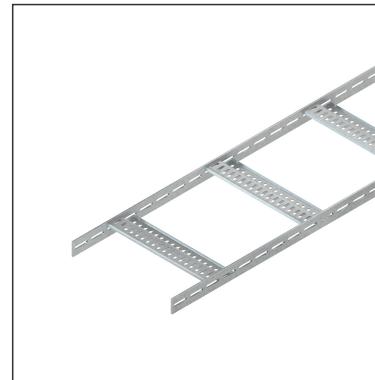

Artikelbeschreibung

Kabelleiter, 40x300 mm, Marinenum mit Z-Sprosse, Sprossenabstand 300 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3,636 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	364 kg / 100m

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

KLMZLL 40.300-300 F


Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	40,00 mm
Breite	308 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: $q = \text{gleichmäßig verteilte Kabellast}$ (geprüft nach DIN IEC 61537)

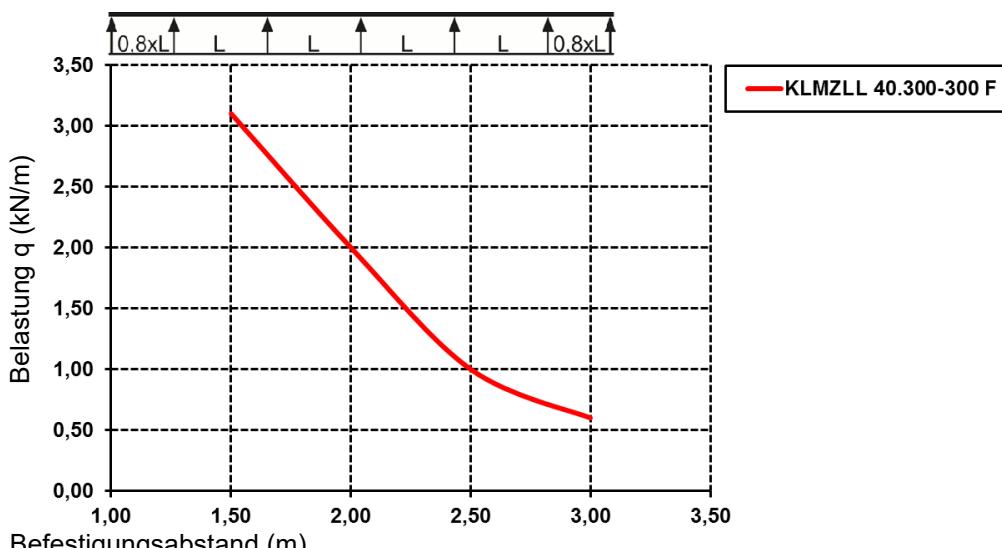

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind unabhängig von der Lage der Verbinder.

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	3000 mm	Breite	308 mm	Höhe
Bruttogewicht	11 kg	Volumen	0,037 m³	
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m	

Ausschreibungstext

Marinekabelleiter/-steigetrasse, nach DIN IEC 61537, mit durchgängig gelochten Seitenholmen und eingeschweißten, perforierten, z-förmigen Sprossen.
Abmessungen (ca. Maße) H x B (innen) : 40 x 300 mm
Materialstärke t : 4 mm
Sprossenabstand : 300 mm
Sprossenperforation : 7 x 23 mm
Seitenholmlochung : 8,5 x 40 mm
mittiger Abstand : 50 mm
Lieferlänge : 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 3000 mm²
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : KLMZLL 40.300-300 F
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Meter

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

KLMZLL 40.300-300 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
KLMZBBL 40.300 F	Bogen 45°, 40x300 mm, Marinenum mit Z-Sprosse, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
KLMZTAL 40.300 F	Anbau T-Stück, 40x300 mm, Marinenum mit Z-Sprosse, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Stosstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
KLMZV 40.200 F	Stoßstellenverbinder für Kabelleiter mit Z-Sprosse, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör