

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System




Stoßstellenverbinder

KLMZV 40.200 F

EAN: 4013339178889

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

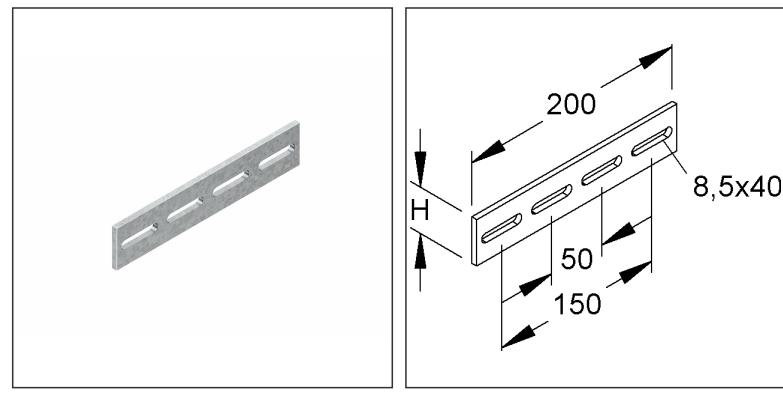

Artikelbeschreibung

Stoßstellenverbinder für Kabelleiter mit Z-Sprosse, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

4 FLM 8X25 F

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	383 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	38 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

KLMZV 40.200 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	40,00 mm
Breite	5,00 mm
Tiefe / Länge	200,00 mm

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE		
Länge	210 mm	Breite	150,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	7,85 kg	Volumen	0,003 m³	
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.	

300 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	158 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	300,00 St.	Höchstmenge	300,00 St.		

Ausschreibungstext

Stoßstellenverbinder, für eine in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Kabelleiter/Steigetrasse, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Der Potentialausgleich erfolgt durch die Verschraubung der Seitenholme.
für Marinekabelleiter/Steigetrasse : KLMZLL 40...

Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 40 x 200 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : KLMZV 40.200 F

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059