

Bogen 90°, klein



mit durchgehend gelochten Seitenholmen, mit einer Querlochung versehenen, eingienieteten nach oben offenen Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite

★ **KSLBK 60.403 S**

EAN: 4013339262380

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

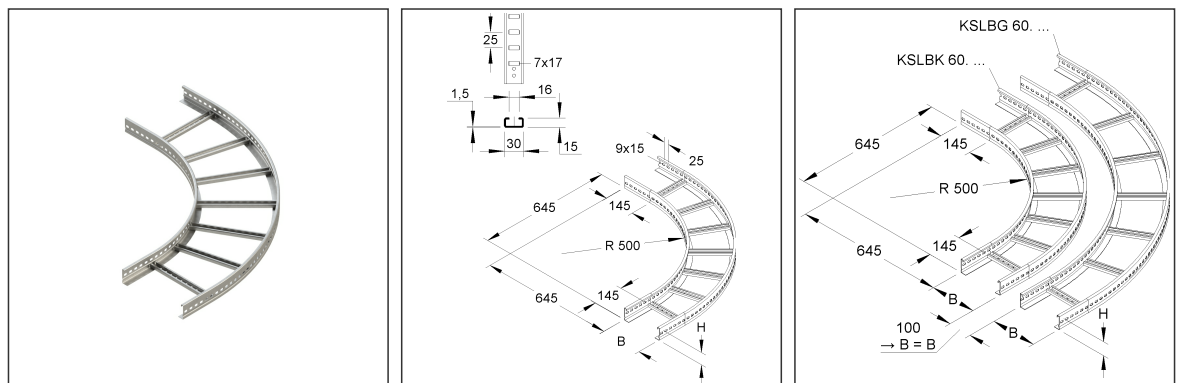

Artikelbeschreibung

Bogen 90° für KSL, klein, 60x400 mm, mit gelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	5,018 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	502 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	1045 mm
Tiefe / Länge	1045 mm

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	1045 mm	Breite	1045 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	5,02 kg	Volumen	0,066 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 90°, klein, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit einer Querlochung versehenen, eingienieteten, nach oben offenen Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° Bogen. Stoßstellenverbinder KSV 60... bitte separat bestellen.
Passende Bügelschellen (B... und BK...).
Parallele Trassenführung möglich. Der Verlegeabstand beträgt 100 mm bei identischen Kabel- und Steigeleiterbreiten.
Verwendung für: Kabelleiter KSL 60...
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 60 x 400 mm
Abmessungen außen : 645 mm + B
Innenholmradius R : 500 mm
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : KSLBK 60.403 S
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059