


Wandausleger

KTAG 200

EAN: 4013339344901

bevorzugte VPE: 20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

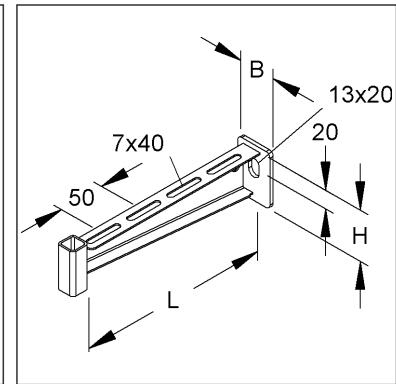

Artikelbeschreibung

Wandausleger, 55x210 mm, 2,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

2 FLM 6X12

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Erforderliches Befestigungszubehör für Kabelleiter bitte gesondert bestellen. Bedarf: 2 Stück KLTB 6 F je Ausleger
-------------------------------	---

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	330 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	33 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

KTAG 200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	234 mm

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE		✓ bevorzugte VPE	
Länge	420 mm	Breite	250 mm	Höhe	120,00 mm
Bruttogewicht	7,13 kg	Volumen	0,013 m ³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

320 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	154 kg	Volumen	0,411 m ³		
Mindestmenge	320,00 St.	Höchstmenge	320,00 St.		

Ausschreibungstext

Wandausleger, zur Wandmontage, für die Verlegung von Kabelrinnen und Kabelleitern mit zusätzlicher Gewindestababhängung im Funktionserhalt, einschließlich galvanisch verzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H : 55 mm
Auflagelänge L : 210 mm
Werkstoff Ausleger : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : KTAG 200
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftslandesland	RP
Statistische Warennummer	73089059