

Schraubkopfplatte



vertikal, mit Verstellbereich von $\pm 30^\circ$

KUGV 50

EAN: 4013339192106

bevorzugte VPE: 10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

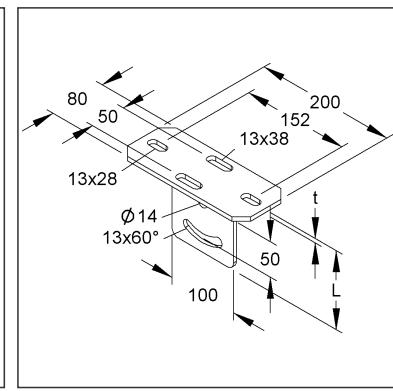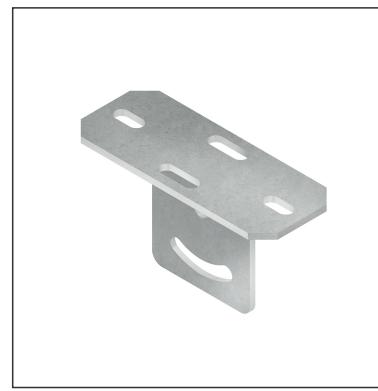

Artikelbeschreibung

Schraubkopfplatte für Profil U 50, vertikal, verstellbar, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

2 FLM 10X25 F

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,210 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	121 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

KUGV 50

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	80,00 mm
Breite	200,00 mm
Tiefe / Länge	111,00 mm

Verpackungsstufen

10 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE		
Länge	425 mm	Breite	185,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	13 kg	Volumen	0,009 m³	
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.	

230 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	328 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	230,00 St.	Höchstmenge	230,00 St.		

Ausschreibungstext

Schraubkopfplatte, vertikal, Kopfplatte mit angeschweißter Anschlussplatte und einem vertikalen Verstellbereich von max. +/- 30°, zur Montage an schrägen Decken, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
Verwendung für: Profil U 50/...
U 4530/... FL
Abmessungen (ca. Maße)
Kopfplatte L x B x t : 200 x 80 x 6 mm
Befestigungslochung : 13 x 28 mm
mittiger Abstand : 152 mm
Anschlussplattenlochung : Ø 14 mm und 13 mm x 60°
mittiger Abstand : 50 mm
Gesamtlänge L : 111 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : KUGV 50
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftslandesland	RP
Statistische Warennummer	73089059