

## Inneneck 45°


mit Deckel

LUIB 40.040 R

EAN: 4013339832408

bevorzugte VPE:8 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

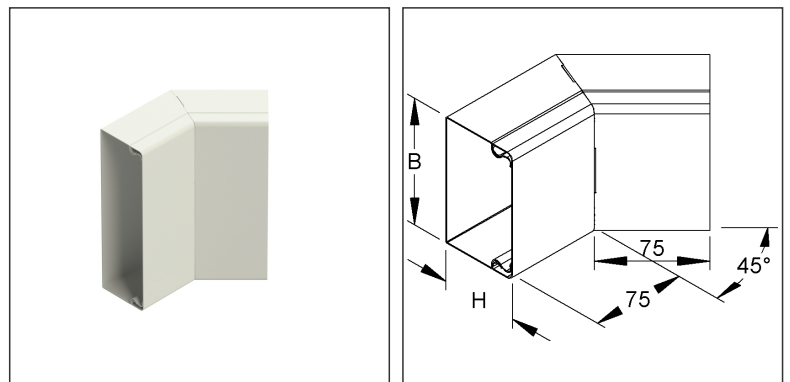

### Artikelbeschreibung

Inneneck 45° mit Deckel, 40x40 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß

### Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N16 |
| Mengeneinheit | St. |

### Gewicht

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 172 g/ St.    |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 17 kg/ 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Höhe          | 40,00 mm  |
| Breite        | 94,00 mm  |
| Tiefe / Länge | 157,00 mm |

# Technisches Datenblatt

## Leitungsschutzkanäle

LUIB 40.040 R

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

|                          |           |                |          |      |          |
|--------------------------|-----------|----------------|----------|------|----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |           | ✓ kleinste VPE |          |      |          |
| Länge                    | 157,00 mm | Breite         | 94,00 mm | Höhe | 40,00 mm |
| Bruttogewicht            | 0,17 kg   | Volumen        | 0,001 m³ |      |          |
| Mindestmenge             | 1,00 St.  | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |          |

|                           |          |                  |           |      |           |
|---------------------------|----------|------------------|-----------|------|-----------|
| <b>8 Stück = 1 Karton</b> |          | ✓ bevorzugte VPE |           |      |           |
| Länge                     | 260 mm   | Breite           | 185,00 mm | Höhe | 120,00 mm |
| Bruttogewicht             | 1,66 kg  | Volumen          | 0,006 m³  |      |           |
| Mindestmenge              | 8,00 St. | Höchstmenge      | 8,00 St.  |      |           |

### Ausschreibungstext

Leitungsschutzkanal Inneneck 45°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle bitte gesondert bestellen.  
VDE zertifiziert!  
Verwendung für : Leitungsschutzkanäle LLK...  
LUK...  
Abmessungen (ca. Maße)  
Höhe H x Breite B : 40 x 40 mm  
Schenkellänge innen : 75 mm  
Farbton : reinweiß  
RAL : 9010 (ähnlich)  
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346  
NIEDAX Modell-Nr. : LUIB 40.040 R  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 05.11.2025 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 73089059 |