



## Installationsrohr-Anschluss

### MIA 60/460 F

EAN: 4013339907748

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

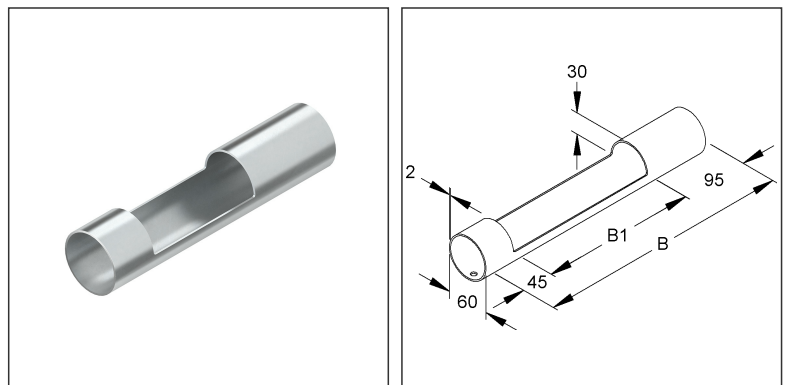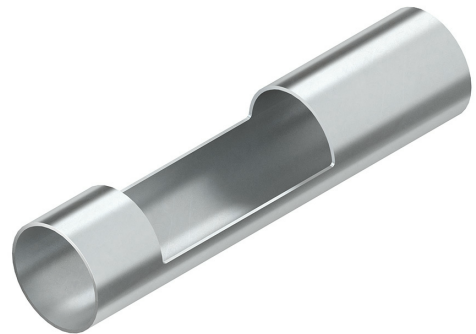

## Artikelbeschreibung

Installationsrohr-Anschluss, Breite 460 mm, Ø 60 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

## Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

## Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	944 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	94 kg/ 100St.

## Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	60,00 mm
Tiefe / Länge	460 mm
Durchmesser	60,00 mm

# Technisches Datenblatt

## Kabelschutzrohr-System

MIA 60/460 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

<b>1 Stück = 1 Stück</b>		✓ kleinste VPE			
Länge	460 mm	Breite	60,00 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	0,94 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

### Ausschreibungstext

Installationsrohr-Anschluss, Installationsrohrstück mit Anschlussöffnung zur Bestückung / Auslass von Leitungen, der Anschluss am Maschineninstallationsrohr erfolgt über ein Kupplungsstück.  
Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 60... und Maschineninstallationsrohr MIG 60...  
Abmessungen (ca. Maße)  
Rohr-Ø : 60 mm  
Materialstärke t : 2 mm  
Langloch B1 x 1/2 Rohr-Ø : 320 mm x 30 mm  
Länge B : 460 mm  
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
NIEDAX Modell-Nr. : MIA 60/460 F  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059