

# Technisches Datenblatt

## Kabelschutzrohr-System



### Kupplung


gelocht

### MIKG 60 F

EAN: 4013339907489

bevorzugte VPE: 10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

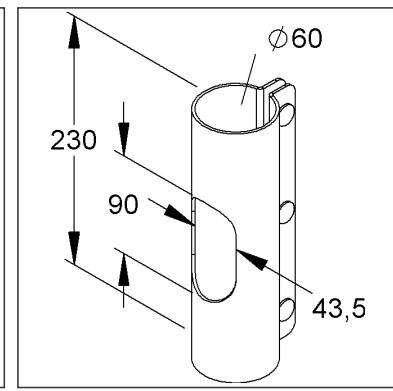

### Artikelbeschreibung

Kupplung, gelocht, Ø 60 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,169 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	117 kg / 100St.

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	90,60 mm
Breite	66,00 mm
Tiefe / Länge	230 mm

# Technisches Datenblatt

## Kabelschutzrohr-System

### MIKG 60 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Verpackungsstufen

10 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE			
Länge	420 mm	Breite	250 mm	Höhe	120,00 mm
Bruttogewicht	12 kg	Volumen	0,013 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

#### 350 Stück = 1 Palette

Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	443 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	350,00 St.	Höchstmenge	350,00 St.		

#### Ausschreibungstext

Kupplung, gelocht, mit Anschlussöffnung zur Bestückung / Auslass von Leitungen, zur Verbindung von in Längsrichtung fluchtende Maschineninstallationsrohre, zum Anschluss von Rohrbögen sowie zur Befestigung am Anschluss Boden.  
Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 60...,  
Maschineninstallationsrohr MIG 60... und  
Installationsrohr-Anschluss MIA 60...  
Abmessungen (ca. Maße)  
Kupplung-Ø : 60 mm  
Lochung L x B : 90 x 43,5 mm  
Kupplungslänge : 230 mm  
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
NIEDAX Modell-Nr.: MIKG 60 F  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73079980