

Gitterrinne, schwer

U-förmig, aus Stahldrähten, punktgeschweißt, ohne Verbinder

MTS 105.200 V



EAN: 4013339192939

bevorzugte VPE:3 m

Mengeneinheit:m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

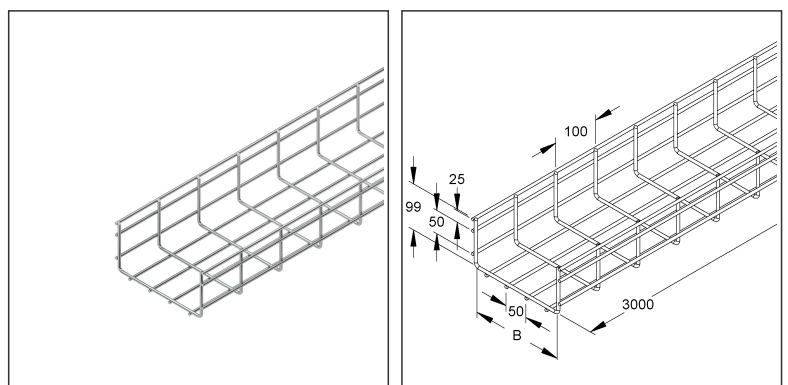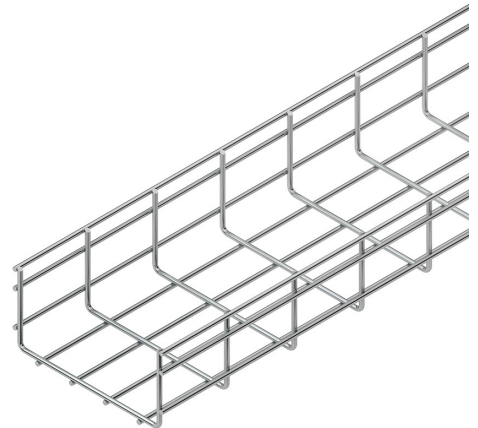

Artikelbeschreibung

Gitterrinne, U-förmig, 105x200x3000 mm, DS: quer 6,0 mm längs 6,0 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 4042, blaupassiviert

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3,140 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	314 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	112,00 mm
Breite	222 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

Technisches Datenblatt


Gitterrinnen-System

MTS 105.200 V

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)

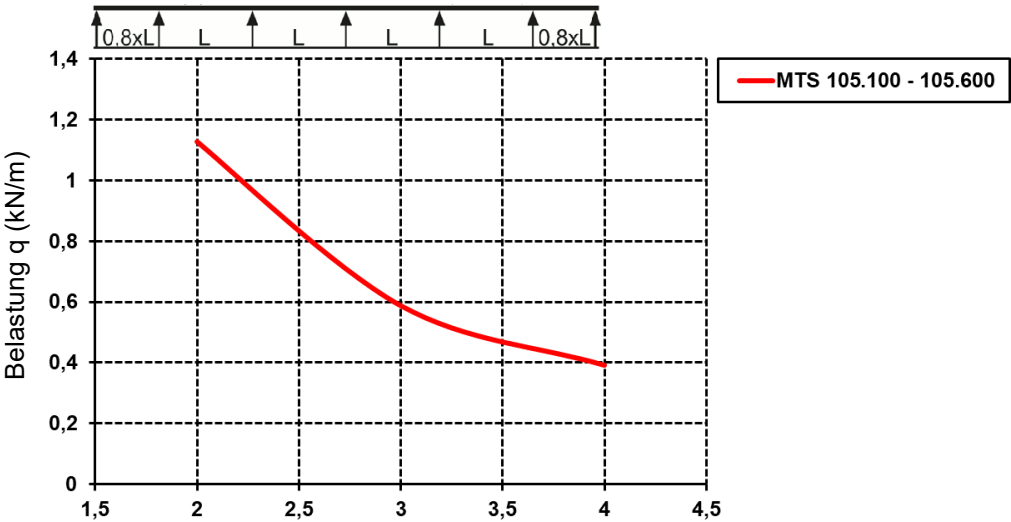

Befestigungsabstand (m)

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind abhängig von der Lage der Verbinder.

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück

✓ kleinste VPE

Länge	3000 mm	Breite	222 mm	Höhe	112,00 mm
Bruttogewicht	9,42 kg	Volumen	0,075 m ³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		

Ausschreibungstext

Gitterrinne nach DIN IEC 61537, U-förmig, aus Stahldrähten, punktgeschweißt, ohne Verbinder.

Verbinder MTSCO 6 bitte gesondert bestellen. Für eine optimale Belastung der Gitterrinne beachten Sie hierzu bitte die Angaben zu Anzahl sowie die genaue Positionierung der Verbinder.

Abmessungen (ca. Maße)

Nennmaße Höhe H (innen) x Breite B (innen) : 105 x 200 mm

Längsdraht- $\varnothing$: 6,0 mm

Bodenlängsdrahtabstand : 50 mm

Querdraht- $\varnothing$: 6,0 mm

Querdrahtabstand : 100 mm

Lieferlänge L : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 20036 mm²

Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, blaupassiviert

NIEDAX Modell-Nr. : MTS 105.200 V

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Meter

Technisches Datenblatt

Gitterinnen-System

MTS 105.200 V

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	73089098

Zugehörige Produkte

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
GRGV 50	Gelenkverbinder, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
GRHKM 6X15 V	Gitterinnen-Universalverbinder, zweiteilig, mit großer Flanschmutter, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 4042, blaupassiviert
MTCA 6 E3	Formstückverbinder, für MTC Gitterrinne, Draht-Ø 6 mm, CITO, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
GRTB 6 S	Trennstegbefestigungsklemme, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
GRVC 14	Trennstegbefestigungsklemme, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RW 110	Trennsteg, 98x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RW 85	Trennsteg, 80x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
MTSCO 6 V	Gitterinnenverbinder, für Gitterrinne MTS mit einem Draht-Ø 6 mm, Stahl, galv. verzinkt DIN EN ISO 19598, blaupassiv., inkl. Zubehör