



## Gelenkverbinder

### RGVA 60 F

EAN: 4013339227846

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

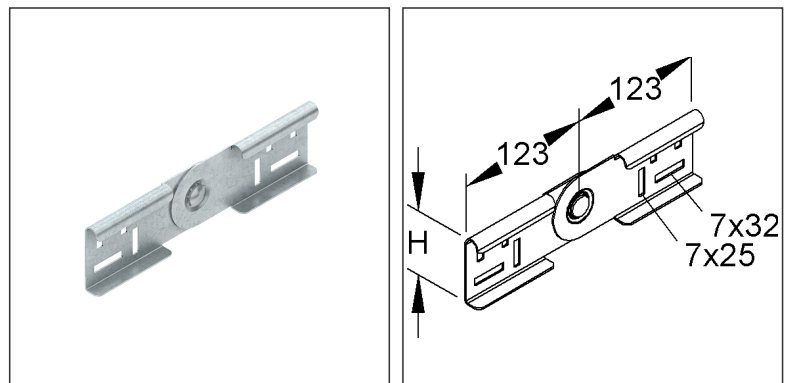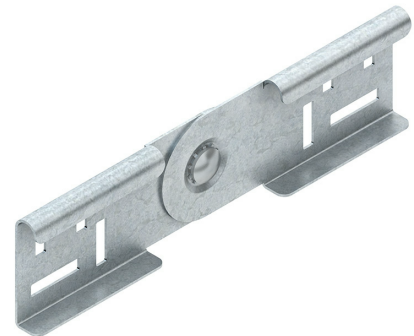

## Artikelbeschreibung

Gelenkverbinder außen, vertikal, Höhe 63.5 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

## Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

## Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	334 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	33 kg/ 100St.

## Physische Artikeldimensionen

Höhe	63,50 mm
Breite	28,00 mm
Tiefe / Länge	246 mm

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RGVA 60 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

<b>20 Stück = 1 Karton</b>		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	250 mm	Breite	250 mm	Höhe	120,00 mm
Bruttogewicht	7,05 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

<b>480 Stück = 1 NDX-Gitterbox</b>					
Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	209 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	480,00 St.	Höchstmenge	480,00 St.		

### Ausschreibungstext

Gelenkverbinder, vertikal, zur Erstellung von vertikalen Winkelverbindungen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H (innen) : 60,5 mm

Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : RGVA 60 F

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059