


### Stoßstellenleiste

#### RSLB 100 F

EAN: 4013339346226

bevorzugte VPE: 1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

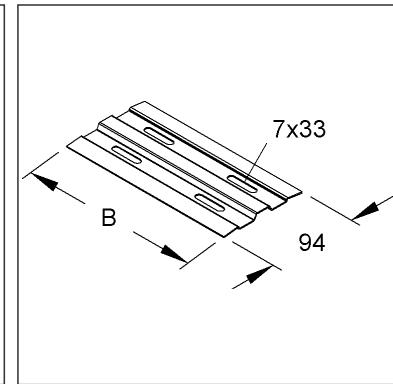

### Artikelbeschreibung

Stoßstellenleiste für Kabelrinnen, B=90 mm, zur Bodenstabilisierung, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

### Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück	<input checked="" type="checkbox"/> Kleinste LE	<input checked="" type="checkbox"/> Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl
FLM 6X12 F	Flachrundkopschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	4 St.

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	109 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	11 kg / 100St.

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

### RSLB 100 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Physische Artikeldimensionen

Höhe	6,50 mm
Breite	90,00 mm
Tiefe / Länge	94,00 mm

#### Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE	
Länge	94,00 mm	Breite	90,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,11 kg	Volumen	0,000 m <sup>3</sup>	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	

#### Ausschreibungstext

Stoßstellenleiste, für Kabelrinnen, mit zweireihiger Befestigungslochung, erforderlich zur Erhöhung der Bodenstabilität, einschließlich anteilmäßigem feuerverzinkten Befestigungszubehör.  
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!  
für Funktionserhalt : RS 60... F OV in Verbindung mit Verbinde RVV 60 F  
Bedarf : 1 Stück je Stoßstelle  
Abmessungen (ca. Maße) B : 90 mm  
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
NIEDAX Modell-Nr. : RSLB 100 F  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059