

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen



Bodenstütze


Z-förmig

RSSZS 95.80 F

EAN: 4013339152964

bevorzugte VPE: 50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

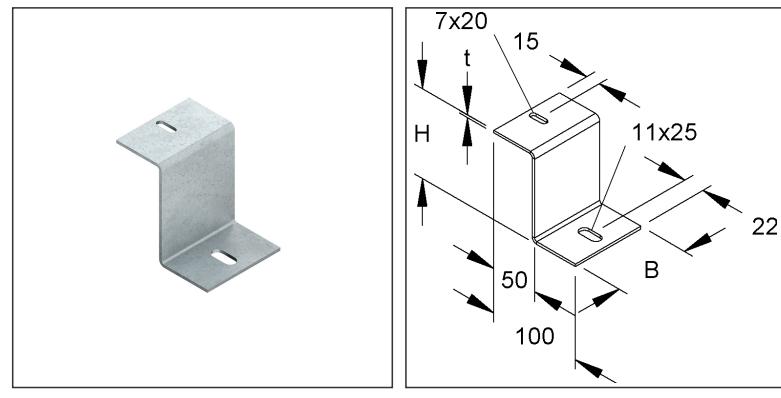

Artikelbeschreibung

Bodenstütze, Z-förmig, 95x80x3 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	381 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	38 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	95,00 mm
Breite	80,00 mm
Tiefe / Länge	100,00 mm

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

RSSZS 95.80 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

50 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	350 mm	Breite	180,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	19 kg	Volumen	0,007 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

3000 Stück = 1 Palette

Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	1177 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	3.000,00 St.	Höchstmenge	3.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Bodenstütze, z-förmig, zur beidseitigen Montage unterhalb der Kabelrinnenholme in Kabelrinnenlängsrichtung, die paarweise Anordnung des Z-Profil erlaubt eine kostengünstige aufgeständerte Bodenmontage von begehbarer Kabelrinnen.
Verwendung für : begehbarer Kabelrinnen
Bedarf: 2 Stück je Stützstelle
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 95 x 80 mm
Materialstärke t : 3 mm
Bodenbefestigungslochung : 11 x 25 mm
Rinnenbefestigungslochung : 7 x 20 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : RSSZS 95.80 F
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059