

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System




Universalverbinder

RSUV 60-1.5 F

EAN: 4013339037711

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

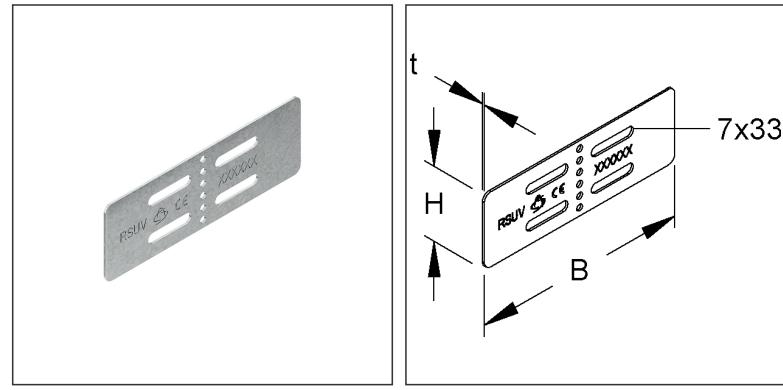

Artikelbeschreibung

Universalverbinder, 51x150 mm, t=1,5 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück	✓ Kleinste LE	✓ Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl
FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	4 St.

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	122 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	12 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RSUV 60-1.5 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	51,00 mm
Breite	1,50 mm
Tiefe / Länge	150,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE	
Länge	150,00 mm	Breite	2,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,12 kg	Volumen	0,000 m ³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	

Ausschreibungstext

Universalverbinder, zur Herstellung von geraden sowie horizontal abgewinkelten Stoßstellenverbindungen, für begehbarer Kabelrinnen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigen Befestigungszubehör. Der Potentialausgleich erfolgt durch Verschrauben mit der Kabelrinne. Verwendbar für : begehbarer Kabelrinnen
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 51 x 150 mm
Materialstärke t : 1,5 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : R SUV 60-1.5 F
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059