

Aufhängebügel



zum Einschieben

RTU 50.050

EAN: 4013339198108

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

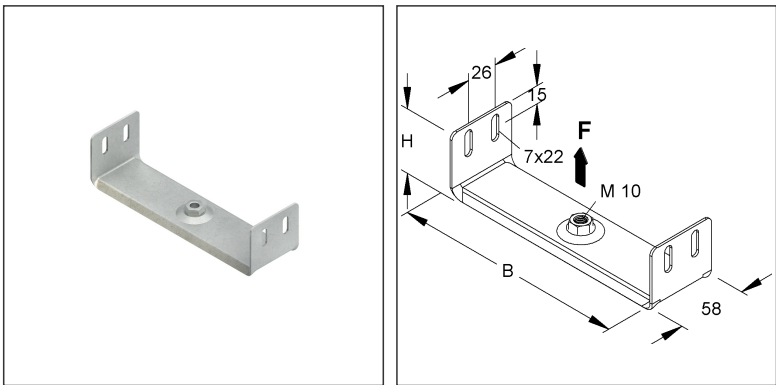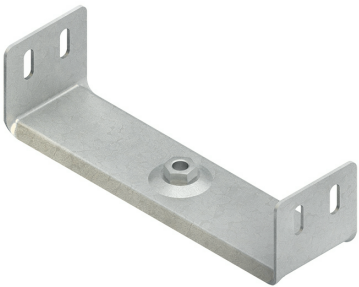

Artikelbeschreibung

Aufhängebügel zum Einschieben, 44x47 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	118 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	12 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	44,00 mm
Breite	46,50 mm
Tiefe / Länge	58,00 mm

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

RTU 50.050

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	250 mm	Breite	250 mm	Höhe	70,00 mm
Bruttogewicht	2,57 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

2160 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	293 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	2.160,00 St.	Höchstmenge	2.160,00 St.		

Ausschreibungstext

Aufhängebügel, zum Einschieben in Kabelrinnen, Mittellochung mit Flanschmutter Gewinde M 10 zum Anschluss eines Gewindestabes.
Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund.
Verwendung für : Kabelrinne RL 50.050
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 44 x 46,5 mm
Länge L : 58 mm
Anschlussgewinde : M 10
Tragfähigkeit F : 0,7 kN
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : RTU 50.050
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059