

### Schraubabstandschelle


schwer

### SASS 60 F

EAN: 4013339907960

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

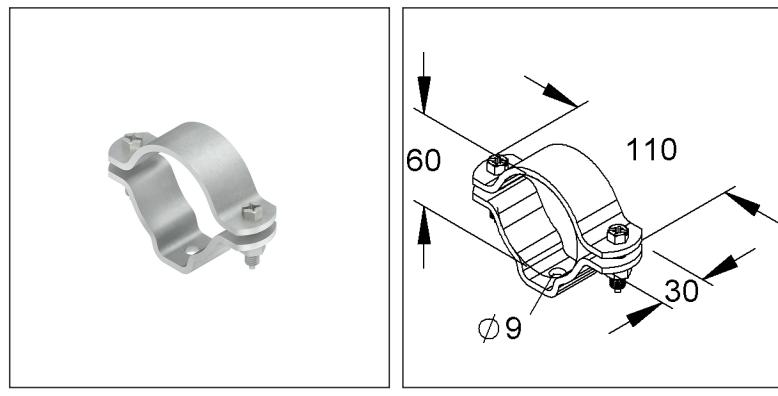

### Artikelbeschreibung

Schraubabstandschelle, schwer, Ø 60 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	316 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	32 kg / 100St.

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	75,00 mm
Breite	110,00 mm
Tiefe / Länge	30,00 mm

# Technisches Datenblatt

## Kabelschutzrohr-System

### SASS 60 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE		✓ bevorzugte VPE	
Länge	250 mm	Breite	250 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	6,67 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

#### 1440 Stück = 1 Palette

Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	495 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	1.440,00 St.	Höchstmenge	1.440,00 St.		

#### Ausschreibungstext

Schraubabstandschelle, schwer, zum Anschrauben, mit Befestigungsloch.  
Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 60...  
Maschineninstallationsrohr MIG 60...  
Installationsrohr-Anschluss MIA 60...  
Abmessungen (ca. Maße)  
Breite B x Länge L : 30 x 110 mm  
Befestigungsloch-Ø : 9 mm  
für Rohr-Ø : 60 mm  
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
Werkstoff Schrauben : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
Niedax Modell-Nr. : SASS 60 F  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098