

Technisches Datenblatt

Schrauben und Muttern



Sechskantschraube nach DIN EN ISO 4017


inkl. verzahnter Flanschmutter nach DIN EN 1661

SKM 10X80 F

EAN: 4013339886203

bevorzugte VPE: 50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

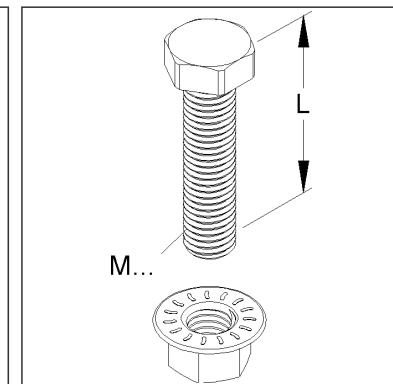

Artikelbeschreibung

Sechskantschraubenset M10, Länge 80 mm, ISO 4017 (SW16)/DIN 933 (SW17), Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	60 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	6 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	18,90 mm
Breite	18,90 mm
Tiefe / Länge	86,40 mm

Technisches Datenblatt

Schrauben und Muttern

SKM 10X80 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	120,00 mm	Breite	120,00 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	3,05 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

4000 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	284 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	4.000,00 St.	Höchstmenge	4.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Sechskantschraube nach DIN EN ISO 4017, inklusive verzahnter Flanschmutter nach DIN EN 1661.

Die Festigkeitsklasse der Schraube ist auf dem Schraubenkopf eingraviert.
Speziell bei Anschlüssen, die vertikale Lasten über Reibung übertragen müssen, ist unbedingt auf das Schraubenanzugsmoment zu achten und mit dem Drehmomentenschlüssel zu überprüfen! In Produktkombinationen (Sechskantschraube mit Mutter) ist die geringere Festigkeitsklasse für die Bestimmung des Drehmomentes heranzuziehen.

Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten!

Abmessungen (ca. Maße)

Gewinde : M 10

Schraubenlänge : 80 mm

Festigkeitsklasse Schraube : 8.8

Festigkeitsklasse Mutter : 8

Schraubenanzugsmoment : 48 Nm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 10684

NIEDAX Modell-Nr. : SKM 10X80 F

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	73181588