

### Steigetrasse

Sprossenabstand 600 mm, mit durchgehend gelochten Seitenholmen


### STL 60.306/3

EAN: 4013339921225

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:3 m

Mengeneinheit:m = M

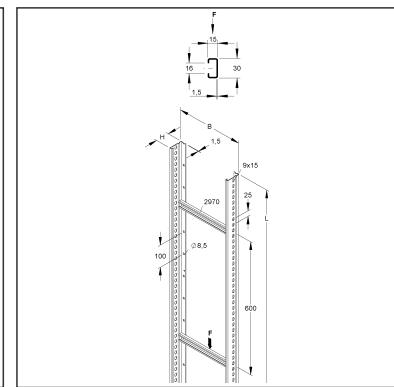

### Artikelbeschreibung

Steigetrasse, 60x300x3000 mm, Sprossenabstand 600 mm, 1 kN, t=1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,559 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	256 kg / 100m

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	299 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

# Technisches Datenblatt

## Steigetrasse-System

### STL 60.306/3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Verpackungsstufen

<b>3 Meter = 1 Stück</b>		<input checked="" type="checkbox"/> kleinste VPE	<input checked="" type="checkbox"/> bevorzugte VPE	
Länge	3000 mm	Breite	299 mm	Höhe
Bruttogewicht	7,68 kg	Volumen	0,054 m <sup>3</sup>	
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m	

#### 198 Meter = 1 Gestell

Länge	3000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	605 kg	Volumen	3,904 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	198,00 m	Höchstmenge	198,00 m		

#### Ausschreibungstext

Steigetrasse nach DIN IEC 61537, für die Wandmontage, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite.  
Passende Bügelschellen (B... und BK...).  
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 300 mm  
Materialstärke Holm : 1,5 mm  
Sprossenabstand : 600 mm  
Seitenholmlochung : 9 x 15 mm  
mittiger Abstand : 25 mm  
Bodenlochung : Ø 8,5 mm und Ø 5,4 mm  
mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm  
Tragfähigkeit bei B/2 : 1,0 kN  
Lieferlänge L : 3000 mm  
Nutzbarer Querschnitt : 12850 mm<sup>2</sup>  
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346  
NIEDAX Modell-Nr. : STL 60.306/3  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Meter

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

#### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDHFS 9 VZL	Deckelhaltefeder, Stahl C67S, galv. verzinkt u. passiviert, Deckschicht versiegelt
STVW 300 S	Steigetrasseverkleidung, 203x309x3000 mm, für STL/STM, Wandmontage, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

# Technisches Datenblatt

## Steigetrassen-System

STL 60.306/3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 16	Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RW 35	Trennsteg, 30x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

#### Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
KSV 60 S	Stoßstellenverbinder für KL, Höhe 60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör