

Technisches Datenblatt

Steigetrassen-System



Steigetrasse

Sprossenabstand 300 mm, mit durchgehend gelochten Seitenholmen


STL 60.603/3 F

EAN: 4013339921584

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:3 m

Mengeneinheit:m = M

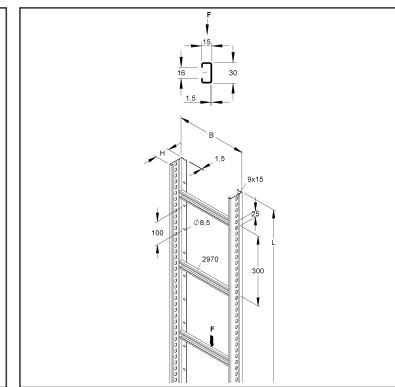

Artikelbeschreibung

Steigetrasse, 60x600x3000 mm, Sprossenabstand 300 mm, 1 kN, t=1,5 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4,062 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	406 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	599 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

Technisches Datenblatt

Steigetrassen-System

STL 60.603/3 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3000 mm	Breite	599 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	12 kg	Volumen	0,108 m³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		

Ausschreibungstext

Steigetrinne nach DIN IEC 61537, für die Wandmontage, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite.
Passende Bügelschellen (B... und BK...).
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 600 mm
Materialstärke Holm : 1,5 mm
Sprossenabstand : 300 mm
Seitenholmlochung : 9 x 15 mm
mittiger Abstand : 25 mm
Bodenlochung : Ø 8,5 mm
mittiger Abstand : 100 mm
Tragfähigkeit bei B/2 : 1,0 kN
Lieferlänge L : 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 25900 mm²
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : STL 60.603/3 F
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDHFS 9 VZL	Deckelhaltefeder, Stahl C67S, galv. verzinkt u. passiviert, Deckschicht versiegelt
STVW 600 F	Steigetrassenverkleidung, 203x609x3000 mm, für STL/STM, Wandmontage, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Steigetrassen-System

STL 60.603/3 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 16 F	Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RW 35 F	Trennsteg, 30x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
KSV 60 F	Stoßstellenverbinder für KL, Höhe 60 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör