


### Tragwinkel

#### TW 500 F

EAN: 4013339204977

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

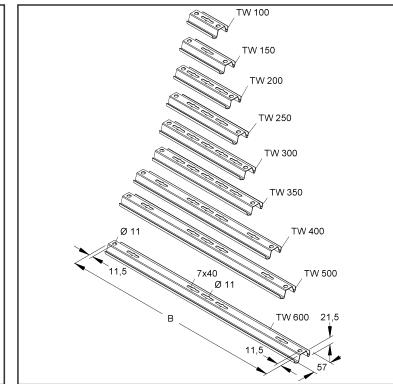

### Artikelbeschreibung

Tragwinkel, Breite 570 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

### Inkl. Zubehör

2 FLM 6X12 F

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	609 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	61 kg / 100St.

# Technisches Datenblatt

## Tragkonstruktionen

### TW 500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Physische Artikeldimensionen

Höhe	21,50 mm
Breite	570 mm
Tiefe / Länge	57,00 mm

#### Verpackungsstufen

10 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE		
Länge	620 mm	Breite	140,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	6,39 kg	Volumen	0,004 m³	
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.	

#### 440 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	321 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	440,00 St.	Höchstmenge	440,00 St.		

#### Ausschreibungstext

Tragwinkel, für die beidseitige Abhängung von Gitterrinnen, Kabelrinnen und Verteilerrinnen mit zwei Gewindestäben M 10/...E3, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.  
für Gitterrinnen : MTC...F, GR...F, GRS...F, GRCI...F  
für Kabelrinnen : RL...F, RS...F, RLVC...F  
für Verteilerrinnen : RSV...F  
Abmessungen (ca. Maße)  
Breite B : 570 mm  
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
NIEDAX Modell-Nr.: TW 500 F  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059