

Technisches Datenblatt

Profile und Hängestiele






Profil U 50

U 50/400 F

EAN: 4013339872565

bevorzugte VPE: 1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

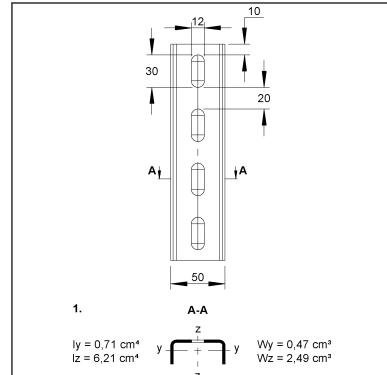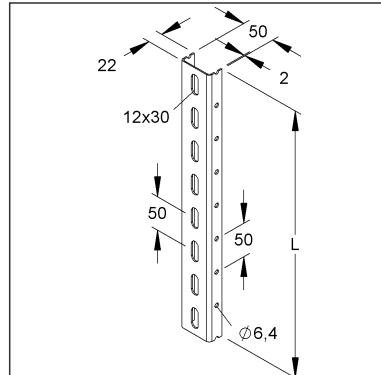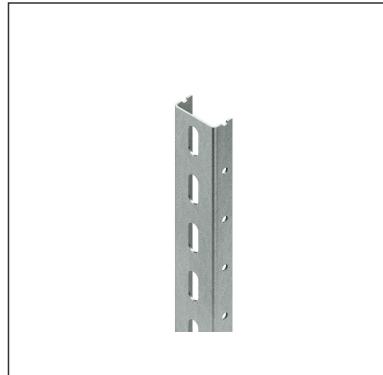

Artikelbeschreibung

U-Profil, 50x22x400 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	543 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	54 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	49,90 mm
Tiefe / Länge	400 mm

Technisches Datenblatt

Profile und Hängestiele

U 50/400 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	400 mm	Breite	50,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,54 kg	Volumen	0,000 m³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	

Ausschreibungstext

Profil U 50, dreiseitig durchgehend perforiert, zur Herstellung von Hängestiegen und Tragkonstruktionen mit Systembauteilen.

Die Seitenlochung ist durch eine Zinkhaut verschlossen, die aber bei Bedarf aufgebohrt werden kann.

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Abmessungen (ca. Maße) U-Profil : 50 x 22 x 2 mm

Profillochung, einreihig : 12 x 30 mm

mittiger Abstand : 50 mm

seitliche Profillockung, einreihig : Ø 6,4 mm

mittiger Abstand : 50 mm

Länge L : 400 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : U 50/400 F

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059