

# Technisches Datenblatt

## Kabelleiter-System



### GFK-Bogen 90°


pultruiert, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen sowie mit nach oben offenen ungelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 17 mm Schlitzweite

### ULB 150.600

EAN: 4013339958849

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

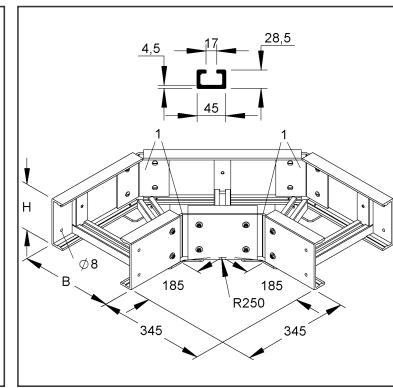

### Artikelbeschreibung

GFK-Bogen 90° für UL, 150x600 mm, mit ungelochten Sprossen, Polyester glasfaserverstärkt, pultruiert, RAL 7032, kieselgrau

### Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Die Stoßstellenverbinder ULGH 150/150 und ULIH 150 E4 sind nicht im Lieferumfang enthalten (bitte gesondert bestellen).
-------------------------------	---

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N15
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	10 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1050 kg / 100St.

# Technisches Datenblatt

## Kabelleiter-System

### ULB 150.600

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Physische Artikeldimensionen

Höhe	150,00 mm
Breite	940 mm
Tiefe / Länge	940 mm

#### Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	940 mm	Breite	940 mm	Höhe	150,00 mm
Bruttogewicht	10 kg	Volumen	0,133 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

#### Ausschreibungstext

GFK-Bogen 90°, pultruiert, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen sowie mit nach oben offenen ungelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 17 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° Eckverbindungen, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei.

Bei der Montage ist auf Folgendes zu achten:

- Bei der Verbindung des Formstückes ist eine Montagedistanz von ca. 30 mm zu berücksichtigen.
- Das Formstück muss an jedem Kabelleiterzugang mit Auslegern unterstützt werden.
- Ist der Radius > 250 mm und/oder die Breite > 400 mm, sollte eine zusätzliche mittlere Unterstützung vorgesehen werden.
- Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen die Verbinder an jedem Kabelleiterzugang mit 4 FKM 6X20 E4 verschraubt sein.

GFK-Bogen 90° mit Verbindungslaschen (1) aus Edelstahl auf Anfrage.

Die Stoßstellenverbinder ULGH 150/150 und ULIH 150 E4 sind nicht im Lieferumfang enthalten (bitte gesondert bestellen).

Verwendung für: GFK-Kabelleiter UL 150...

GFK-Kabelleiter ULL 150...

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 150 x 600 mm

Abmessungen außen : 345 mm + B

Radius R : 250 mm

Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester)

Werkstoff Schrauben : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L

Farbton : kieselgrau

RAL : 7032 (ähnlich)

NIEDAX Modell-Nr. : ULB 150.600

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020