

GFK-Enddeckel



gepresst

ULKE 100.200

EAN: 4013339965533

bevorzugte VPE: 1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

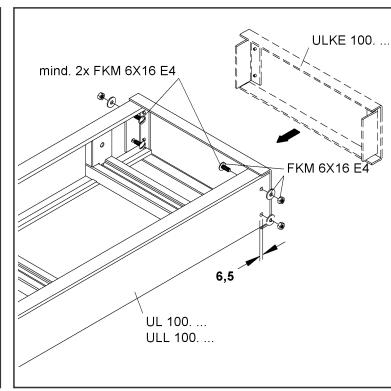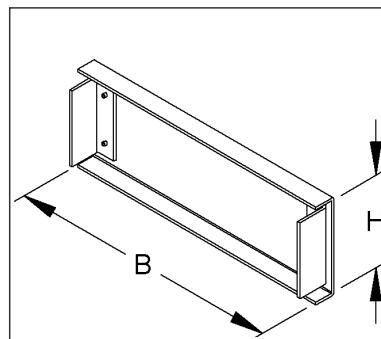

Artikelbeschreibung

GFK-Enddeckel für UL, 100x200 mm, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Erforderliches Befestigungszubehör mind. 2 Stück FKM 6X16 E4 (bitte gesondert bestellen).
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N15
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	200 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	20 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

ULKE 100.200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	106,00 mm
Breite	198,00 mm
Tiefe / Länge	35,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	35,00 mm	Breite	198,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,2 kg	Volumen	0,001 m ³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	

Ausschreibungstext

GFK-Enddeckel, gepresst, zur Abdeckung der GFK-Kabelleiterenden, anteilmäßiges Befestigungszubehör mind. 2 FKM 6X16 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Verwendbar für : GFK-Kabelleiter UL 100...
GFK-Kabelleiter ULL 100...
Abmessungen (ca. Maße) H (innen) x B : 100 x 200 mm
Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester)
Farbton : kieselgrau
RAL : 7032 (ähnlich)
NIEDAX Modell-Nr. : ULKE 100.200
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020