


### GFK-Bogen 2 x 45°

pultruiert, mit ungelochten Seitenholmmittelstücken, mit Verbinderlaschen für den Anschluss sowie im Mittelstück mit nach oben offener gelochter Sprosse aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite

### ULLBA 53.150

EAN: 4013339106431  
bevorzugte VPE: 1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

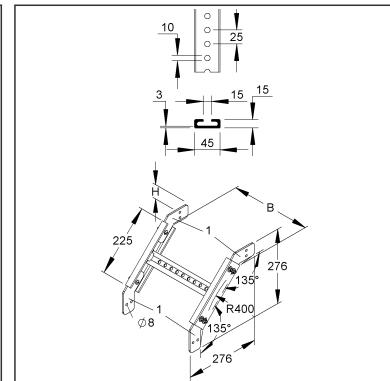

### Artikelbeschreibung

GFK-Bogen verstellbar, 53x150 mm, integ. Verbinder, gelochten Sprossen, Polyester glasfaserverstärkt, pultruiert, RAL 7032, kieselgrau

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N15
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	800 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	80 kg / 100St.

# Technisches Datenblatt

## Kabelleiter-System

### ULLBA 53.150

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Physische Artikeldimensionen

Höhe	53,00 mm
Breite	148,00 mm
Tiefe / Länge	330 mm

#### Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	330 mm	Breite	148,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,8 kg	Volumen	0,003 m <sup>3</sup>	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	

#### Ausschreibungstext

GFK-Bogen 2 x 45°, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmmittelstücken, mit Verbinderlaschen für den Anschluss sowie im Mittelstück mit nach oben offener gelochter Sprosse aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite, zur Herstellung von 2 x 45° vertikal fallenden Kabelleiterverlauf, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei.

Bei der Montage ist auf Folgendes zu achten:

- Das Formstück muss an jedem Kabelleiterzugang mit Auslegern unterstützt werden.
- Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen die Verbinder an jedem Kabelleiterzugang mit 4 FKM 6X20 E4 verschraubt sein.

GFK-Bogen 2 x 45° mit Verbindungslaschen (1) aus Edelstahl auf Anfrage.

Verwendung für: GFK-Kabelleiter UL 53...

GFK-Kabelleiter ULL 53...

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 53 x 150 mm

Abmessungen außen : 276 mm

Radius R : 400 mm

C-Profillochung : Ø 10 mm

mittiger Abstand : 25 mm

Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester)

Werkstoff Schrauben : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L

Farbton : kieselgrau

RAL : 7032 (ähnlich)

NIEDAX Modell-Nr. : ULLBA 53.150

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020