

## GFK-Bogen 2 x 45°


pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmmittelstücken, mit Verbinderlaschen für den Anschluss sowie im Mittelstück mit nach oben offener gelochter Sprosse aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite

**ULLBA 53.300**

EAN: 4013339106455

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

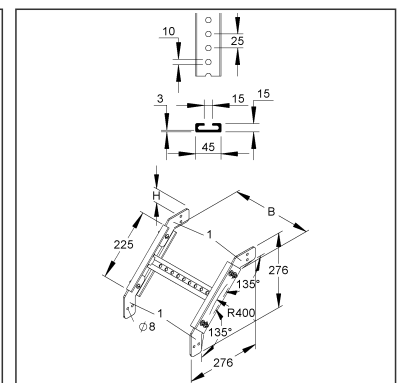

### Artikelbeschreibung

GFK-Bogen verstellbar, 53x300 mm, integ. Verbinder, gelochten Sprossen, Polyester glasfaserverstärkt, pultrudiert, RAL 7032, kieselgrau

### Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N15 |
| Mengeneinheit | St. |

### Gewicht

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 860 g/ St.    |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 86 kg/ 100St. |

# Technisches Datenblatt

## Kabelleiter-System

ULLBA 53.300

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 53,00 mm |
| Breite        | 298 mm   |
| Tiefe / Länge | 380 mm   |

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |          |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |          |
| Länge                    | 380 mm   | Breite         | 298 mm   | Höhe | 53,00 mm |
| Bruttogewicht            | 0,86 kg  | Volumen        | 0,006 m³ |      |          |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |          |

### Ausschreibungstext

GFK-Bogen 2 x 45°, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmmittelstücken, mit Verbinderlaschen für den Anschluss sowie im Mittelstück mit nach oben offener gelochter Sprosse aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite, zur Herstellung von 2 x 45° vertikal fallenden Kabelleiterverlauf, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei.

Bei der Montage ist auf Folgendes zu achten:

- Das Formstück muss an jedem Kabelleiterzugang mit Auslegern unterstützt werden.
- Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen die Verbinder an jedem Kabelleiterzugang mit 4 FKM 6X20 E4 verschraubt sein.

GFK-Bogen 2 x 45° mit Verbindungslaschen (1) aus Edelstahl auf Anfrage.

Verwendung für: GFK-Kabelleiter UL 53...

GFK-Kabelleiter ULL 53...

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 53 x 300 mm

Abmessungen außen : 276 mm

Radius R : 400 mm

C-Profillochung : Ø 10 mm

mittiger Abstand : 25 mm

Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester)

Werkstoff Schrauben : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L

Farbton : kieselgrau

RAL : 7032 (ähnlich)

NIEDAX Modell-Nr. : ULLBA 53.300

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 05.11.2025 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | FR       |
| Statistische Warennummer | 39259020 |