

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System



GFK-T-Stück



pultruiert, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen sowie mit nach oben offenen ungelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite

ULTE 53.600

EAN: 4013339959280

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

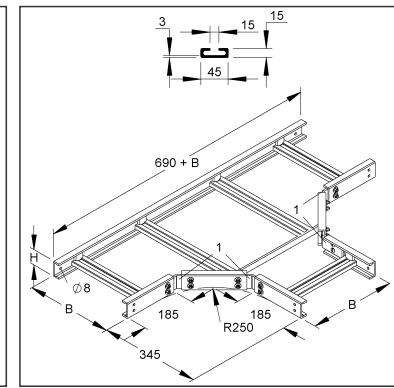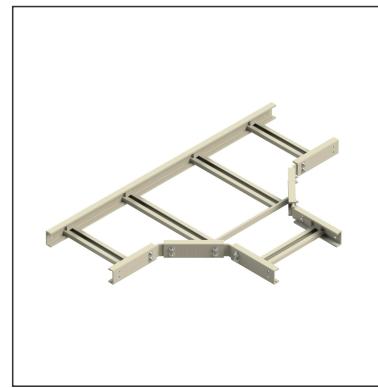

Artikelbeschreibung

GFK-T-Stück für UL, 53x600 mm, mit ungelochten Sprossen, Polyester glasfaserverstärkt, pultruiert, RAL 7032, kieselgrau

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Die Stoßstellenverbinder ULGH 53/150 und ULIH 53 E4 sind nicht im Lieferumfang enthalten (bitte gesondert bestellen).
-------------------------------	---

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N15
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	8,300 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	830 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

ULTE 53.600

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	53,00 mm
Breite	1290 mm
Tiefe / Länge	1290 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	1290 mm	Breite	1290 mm	Höhe
Bruttogewicht	8,3 kg	Volumen	0,088 m³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	

Ausschreibungstext

GFK-T-Stück, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen sowie mit nach oben offenen ungelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei.

Bei der Montage ist auf Folgendes zu achten:

- Bei der Verbindung des Formstückes ist eine Montagedistanz von ca. 30 mm zu berücksichtigen.
- Das Formstück muss an jedem Kabelleiterzugang mit Auslegern unterstützt werden.
- Ist die Breite > 400 mm, sollte eine zusätzliche mittlere Unterstützung vorgesehen werden.
- Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen die Verbinder an jedem Kabelleiterzugang mit 4 FKM 6X20 E4 verschraubt sein.

GFK-T-Stück mit Verbindungslaschen (1) aus Edelstahl auf Anfrage.

Die Stoßstellenverbinder ULGH 53/150 und ULIH 53 E4 sind nicht im Lieferumfang enthalten (bitte gesondert bestellen).

Verwendung für: GFK-Kabelleiter UL 53...

GFK-Kabelleiter ULL 53...

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 53 x 600 mm

Länge in Hauptrichtung : 690 mm + B

Radius R : 250 mm

Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester)

Werkstoff Schrauben : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L

Farbton : kieselgrau

RAL : 7032 (ähnlich)

NIEDAX Modell-Nr. : ULTE 53.600

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020