

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System




GFK-Kreuzung

pultruiert, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen sowie mit nach oben offenen ungelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite

ULX 53.400

EAN: 4013339959600
bevorzugte VPE: 1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

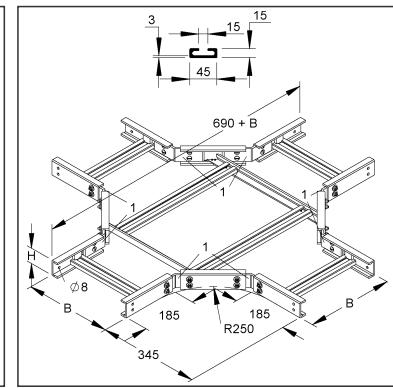

Artikelbeschreibung

GFK-Kreuzung für UL, 53x400 mm, mit ungelochten Sprossen, Polyester glasfaserverstärkt, pultruiert, RAL 7032, kieselgrau

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Die Stoßstellenverbinder ULGH 53/150 und ULIH 53 E4 sind nicht im Lieferumfang enthalten (bitte gesondert bestellen).
-------------------------------	---

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N15
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	9,000 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	900 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

ULX 53.400

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	53,00 mm
Breite	1090 mm
Tiefe / Länge	1090 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	1090 mm	Breite	1090 mm	Höhe
Bruttogewicht	9 kg	Volumen	0,063 m³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	

Ausschreibungstext

GFK-Kreuzung, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen sowie mit nach oben offenen ungelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° Kreuzungen, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei.

Bei der Montage ist auf Folgendes zu achten:

- Bei der Verbindung des Formstückes ist eine Montagedistanz von ca. 30 mm zu berücksichtigen.
- Das Formstück muss an jedem Kabelleiterzugang mit Auslegern unterstützt werden.
- Ist die Breite > 400 mm, sollte eine zusätzliche mittlere Unterstützung vorgesehen werden.
- Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen die Verbinder an jedem Kabelleiterzugang mit 4 FKM 6X20 E4 verschraubt sein.

GFK-Kreuzung mit Verbindungslaschen (1) aus Edelstahl auf Anfrage.

Die Stoßstellenverbinder ULGH 53/150 und ULIH 53 E4 sind nicht im Lieferumfang enthalten (bitte gesondert bestellen).

Verwendung für: GFK-Kabelleiter UL 53...

GFK-Kabelleiter ULL 53...

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 53 x 400 mm

Länge in Hauptrichtung : 690 mm + B

Länge in Abgangsrichtung : 345 mm + B

Radius R : 250 mm

Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester)

Werkstoff Schrauben : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L

Farbton : kieselgrau

RAL : 7032 (ähnlich)

NIEDAX Modell-Nr. : ULX 53.400

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

ULX 53.400

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020